






K 4 Power Control

Предусматривает поддержку мобильного помощника из приложения Kärcher Home & Garden: аппарат высокого давления K 4 Power Control с пистолетом G 160 Q Power Control и струйными трубками.



1 Мобильное приложение Home & Garden

- Приложение Kärcher Home & Garden позволит Вам стать экспертом в области уборки.
- Воспользуйтесь обширным опытом Kärcher для достижения превосходных результатов чистки.

2 Пистолет Power Control и струйные трубки с разъемами Quick Connect

- Оптимальная настройка для очистки любых поверхностей. 3 ступени давления и режим нанесения чистящего средства.
- Полный контроль: осуществляемые настройки отображаются индикатором.

3 Система подачи чистящего средства Plug 'n' Clean


- Инновационный разъем для присоединения емкостей с чистящими средствами Kärcher.
- Система для быстрого и легкого нанесения чистящих средств при помощи аппарата высокого давления.

4 Регулируемая по высоте телескопическая ручка

- Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
- Убирается в корпус аппарата для его хранения.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

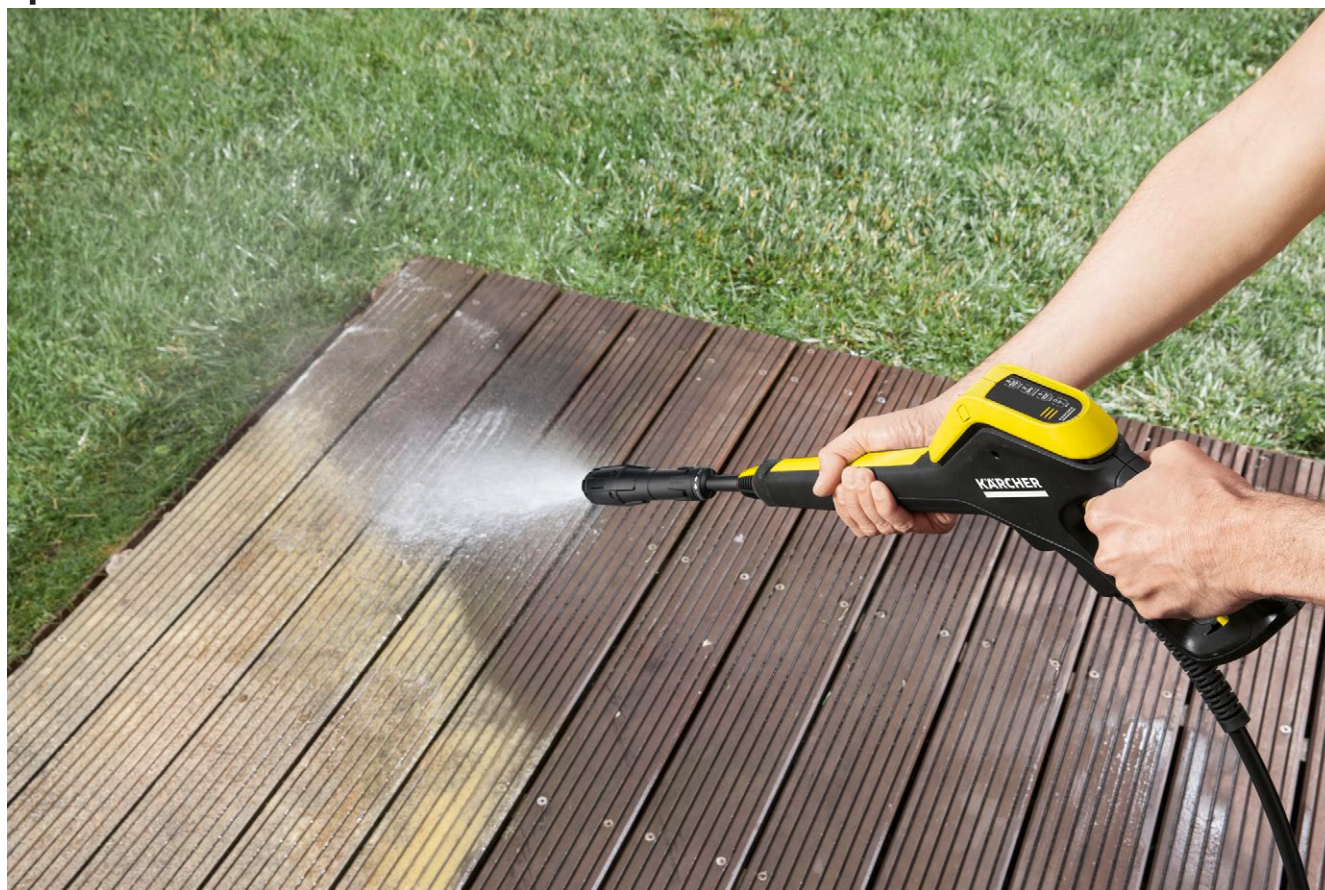

K 4 Power Control

- Пистолет Power Control с индикатором режимов
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения

Технические характеристики

№ для заказа	1.324-030.0	
Штрих-код (EAN)	4054278618227	
Давление	бар / МПа	20 – макс. 130 / 2 – макс. 13
Производительность	л/ч	макс. 420
Температура воды на входе	°C	макс. 40
Потребляемая мощность	кВт	1,8
Масса (без принадлежностей)	кг	11,48
Размеры (Д × Ш × В)	мм	402 × 306 × 588
Параметры электросети	В / Гц	230 / 50

Комплектация

Пистолет	G 160 Q Power Control	Сумка для принадлежностей	■
Струйная трубка Vario Power	■		
Грязевая фреза	■		
Шланг высокого давления м	8		
Разъем Quick Connect на корпусе аппарата	■		
Система подачи чистящего средства	Система Plug 'n' Clean		
Режим всасывания воды из открытых источников	■		
Встроенный фильтр для воды	■		
Адаптер для садового шланга A3/4"	■		
Телескопическая ручка	■		
Двигатель водяного охлаждения	■		

■ Входит в комплект поставки

K 4 Power Control

1.324-030.0

KÄRCHER


		№ для заказа						Цена	Описание	
Струйные трубки										
Струйная трубка Vario Power VP 145 для K 4 - K 5	1	2.642-725.0							Струйная трубка Vario Power VP 145 для аппаратов высокого давления классов K 4 - K 5. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	■
Грязевая фреза DB 145 для K 4 - K 5	2	2.642-728.0							Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 - K 5. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	■
Телескопическая струйная трубка TLA 4	3	2.644-190.0							Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.	□
Комплект для мойки фасадов и стекол	4	2.644-249.0							Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.	□
Защитный брызговик	5	2.642-706.0							Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	□
Угловая струйная трубка	6	2.638-817.0							Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	□
1-ступенчатая удлинительная трубка	7	2.643-240.0							Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Струйная трубка 360° VP 180 S	8	2.643-254.0							Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	□
Телескопическая трубка	9	2.642-347.0							Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	□
Приспособления для очистки поверхностей										
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus	10	2.644-074.0							С мощным соплом для тщательной очистки угловых и краевых участков: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus с функцией промывки – эффективное решение для аккуратной очистки больших площадей.	□
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	11	2.644-084.0								□
Мощная швабра PS 30	12	2.644-123.0							Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.	□
Мощная швабра PS 30 Plus	13	2.644-212.0							Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

K 4 Power Control

1.324-030.0

KÄRCHER


		№ для заказа						Цена	Описание	
Моечные щетки и губки										
Мощная щетка WB 150	14	2.643-237.0							Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	☐
Вращающаяся щетка WB 120	15	2.644-060.0							Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	☐
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0								☐
Мягкая щетка WB 60	17	2.643-233.0							Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	☐
Щетка для мойки колесных дисков	18	2.643-234.0							Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	☐
Моющая щетка *Basic Line	19	2.642-783.0							Not for AKRU	☐
Вращающаяся щетка WB 120	20	2.644-061.0							Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменными насадками.	☐
Моечная щетка	21	6.903-276.0							Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам К 2 - К 7.	☐
Пистолеты										
Пистолет G 145 Q	22	2.643-634.0							Пистолет со светодиодным дисплеем, отображающим включенные ступени давления или режим подачи чистящего средства, и разъемом Quick Connect. Для аппаратов высокого давления Kärcher классов К 4 – К 5 серий Power Control и Full Control.	☐
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска										
Шланг высокого давления Н 9 Q с разъемами Quick Connect	23	2.641-721.0							Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher К 2 - К 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстросоединяющимся разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	☐
Комплект быстросоединяемого соединения для моек с 1992 года										
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	24	2.643-037.0							Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	☐
Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect										
Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect	25	2.641-710.0							Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7, оснащенных разъемами Quick Connect.	☐
Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect	26	2.641-709.0							Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросоединяющимся разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 2 - К 7. 6 м.	☐

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

K 4 Power Control 1.324-030.0

KÄRCHER


		№ для заказа						Цена	Описание	
Для промывки труб										
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20	27	2.642-240.0							Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	☐
Комплект для промывки труб PC 15	28	2.637-767.0							Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	☐
Комплект для промывки труб PC 7,5	29	2.637-729.0							Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	☐
Пенная насадка										
Насадка для пенной чистки FJ 6	30	2.643-147.0							Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	☐
Пенное сопло FJ 3	31	2.643-150.0							Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	☐
Прочее										
Всасывающий шланг SH 5	32	2.643-100.0							Экологичный 5-метровый всасывающий шланг для отбора воды из альтернативных источников (бочек с дождевой водой и т. п.).	☐
Комплект для гидроабразивной чистки	33	2.638-792.0							Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	☐
Водяной фильтр	34	4.730-059.0							Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	☐
Поворотный адаптер	35	2.644-257.0							Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.	☐
Комплект колец круглого сечения	36	2.640-729.0							Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	☐
Фильтр для воды	37	2.642-794.0							Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	☐
Всасывающий шланг SH 3	38	2.643-101.0							Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.	☐

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

K 4 Power Control 1.324-030.0

KÄRCHER



		№ для заказа						Цена	Описание	
Тележки для шлангов										
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0							Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой. С широким набором принадлежностей.	☐
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)	2	2.645-167.0							Смонтированная тележка для шланга с регулируемой по высоте ручкой для перемещения, угловым соединительным штуцером и ручкой свободного хода. Складывается для хранения с экономией места.	☐
Шланги										
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	3	2.645-156.0							Комплект со шлангом для водоснабжения аппарата высокого давления и полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (3/4"), штуцер для присоединения к крану G3/4, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	☐
Комплект со шлангом для крана без резьбы	4	2.645-258.0							Комплект для водоснабжения аппарата высокого давления или полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (1/2"), коннекторы с функцией Aqua Stop и без нее, а также универсальный соединительный элемент для кранов без резьбы.	☐
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	5	2.645-138.0							Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °C), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	☐
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	6	2.645-142.0							Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от -20 до + 65 °C.	☐
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0								☐
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0								☐
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0								☐
Соединители и коннекторы для систем полива										
Универсальный коннектор Plus	10	2.645-193.0							Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	☐
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	11	2.645-194.0							Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	☐

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.