

Льдогенераторы (кубики)
Льдогенератор воздушного
охлаждения с бункером на 9 кг, 28 кг/
сут (кубики)



730523 (RIMC029SA)

Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 9 кг, 28 кг/сут (кубики)

Описание

Поз. №

Внешние панели изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Внутренние панели изготовлены из пищевого пластика ABS. Рукова с форсунками распылителя изготовлены из нержавеющей стали и извлекаются из льдогенератора без каких-либо приспособлений. Работа полностью автоматизирована. Эффективная система охлаждения воздухом. Предназначен только для дренажа самотеком. Пластиковые шланги при подводе и дренаже воды. Система стратифицированного распыления обеспечивает получение сплошных кристаллически чистых кубиков льда. Нормальная производительность при температуре окружающей среды 21°C и температуре подаваемой воды 15°C. Контейнер для хранения льда емкостью 9 кг.

Характеристики


- Соответствует стандартам безопасности CE.
- Полный автомат.
- Сохраняет работоспособность в широком диапазоне температур окружающей среды.
- Слив осуществляется самотеком (необходим трап).
- Указанная производительность гарантируется при температуре окр. среды 21°C и температуре подводимой воды 15°C.
- Метод формирования кубиков льда, основанный на принципе послойного замораживания разбрзгиваемой воды, гарантирует образование компактных, гигиенически безопасных кубиков льда, устойчивых к таянию.
- Модель имеет воздушное охлаждение холодильного агрегата.
- Небольшие размеры и компактная конструкция льдогенераторов делают их пригодными для установки в любом месте, что особенно важно в помещениях небольшой площади.
- Кубики льда имеют форму усечённого конуса со слегка закруглёнными краями.
- Бункер-накопитель встроен в корпус льдогенератора.

Конструкция


- Евро-вилка (Шуко) в стандартной комплектации.
- Внешние панели из нерж. стали марки AISI 404.
- Форсунки из нерж. стали легко отсоединяются для промывки, что позволяет предотвращать образование на них кальциевых отложений (накипи).
- Удобство в обслуживании: простой доступ к основным компонентам.
- Рукава из нерж. стали отсоединяются без использования каких-либо специальных инструментов.
- Надежность обеспечивается качеством материалов (пластиковая откидывающаяся крышка, верхняя и боковые панели из нерж. стали марки AISI 304), а также оригинальной конструкцией и усовершенствованной технологией наращивания льда.
- [NOT TRANSLATED]
- Встроенный бункер-накопитель из пищевого пластика ABS.
- Экологически безопасный: содержит хладоген R452a.

Одобрено

Вид спереди

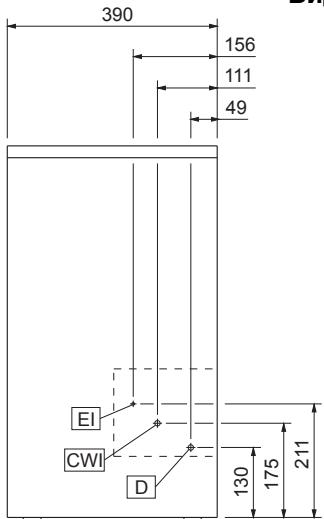

Вид сбоку

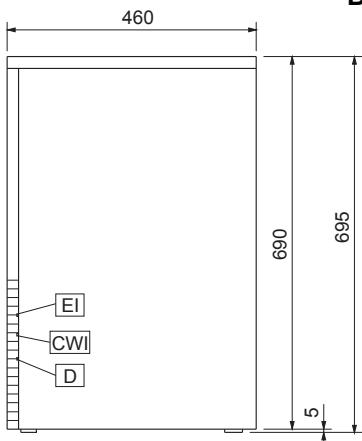


CWI1 = Вход холодной воды 1

D = Дренаж

EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху

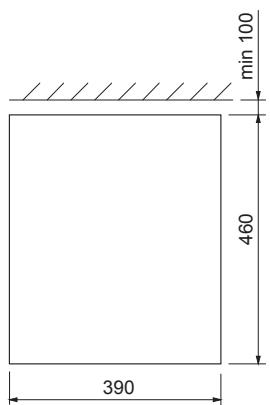

Электрика

Электропитание:

730523 (RIMC029SA)

220-240 V/1N ph/50 Гц

Подключаемая мощность:

0.37 кВт

Вместимость:

Емкость бункера-накопителя: 9 кг

Основная информация

Габариты, ширина: 390 мм

460 мм

Габариты, высота: 695 мм

37 кг

Вес нетто: 28 кг/day