

# Монтажные лестницы - 41343

Свободно стоящая лестница для работ на высоте до 12 м дает устойчивую опору, легко передвигается на роликах и удобно регулируется по высоте.


## Описание товара

- Регулировка высоты верхней секции посредством тросовой тяги.
- Надежная фиксация с помощью автоматически запирающихся замков.
- Площадка 400 x 400 мм из гофрированного листового алюминия.
- Направляющие кронштейны с пластиковыми прокладками.
- Страховочное ограждение и вместительный лоток для инструмента.
- Две траверсы с полиамидными поворотными роликами (Ø 150 мм) и винтовыми домкратами (диапазон регулировки 150 мм) в стандартной комплектации.
- Соединение рабочей и опорной секций двумя продольными растяжками.
- Стойки из профиля прямоугольного сечения.

## Особенности продукта

Высота площадки: 8.1 m  
 Гарантия: 10 лет  
 Глубина ступени: 30 mm  
 Длина: 2.95 m  
 Длина, раздвин.: 9.45 m  
 Длина, сложен.: 5.65 m  
 Масса: 86 kg  
 Материал: Алюминий  
 Нагрузка: max. 150 kg  
 Рабочая высота: 10.1 m  
 Размеры перевозимого груза: 5.900 mm × 720 mm × 300 mm  
 Расстояние между перекладинами и ступенями по вертикали: 265 mm  
 Соединение перекладин, ступеней и стоек: завальцовано  
 Тип перекладин и ступеней: рифленые  
 Ширина: 2 m  
 нанесение покрытия: натуральный

## Аксессуары и запчасти

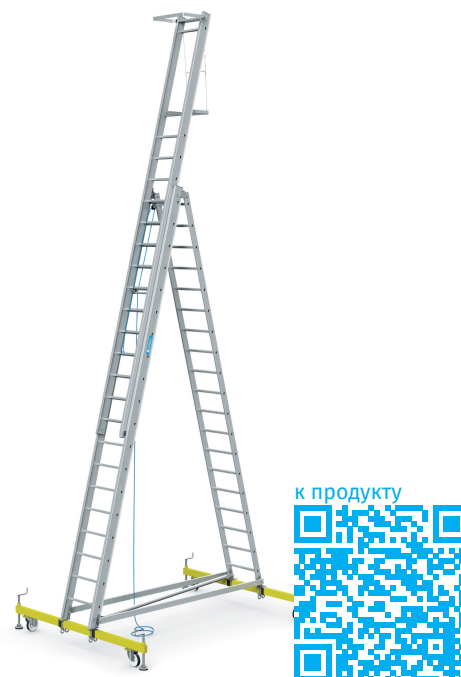







к продукту



## Подсказки и особенности

Устойчивое положение на высоте до 12 м несмотря на максимальную подвижность.

Образ	Порядковый номер	название	Тип
	40960	Стяжка	аксессуар
	824354	Внутренний башмак	Запасная часть
	824152	Заглушка	Запасная часть
	824153	Заглушка	Запасная часть
	823914	Пружина	Запасная часть
	824732	Ползунок	Запасная часть
	809808	Направляющий ролик троса для лестниц с тросовой тягой	Запасная часть