


ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЛИВНОГО НАСОСА



Перед установкой СЛИВНОГО НАСОСА устанавливаются заклепки M5.




После установки заклепок M5 начинается процесс установки сливного насоса.


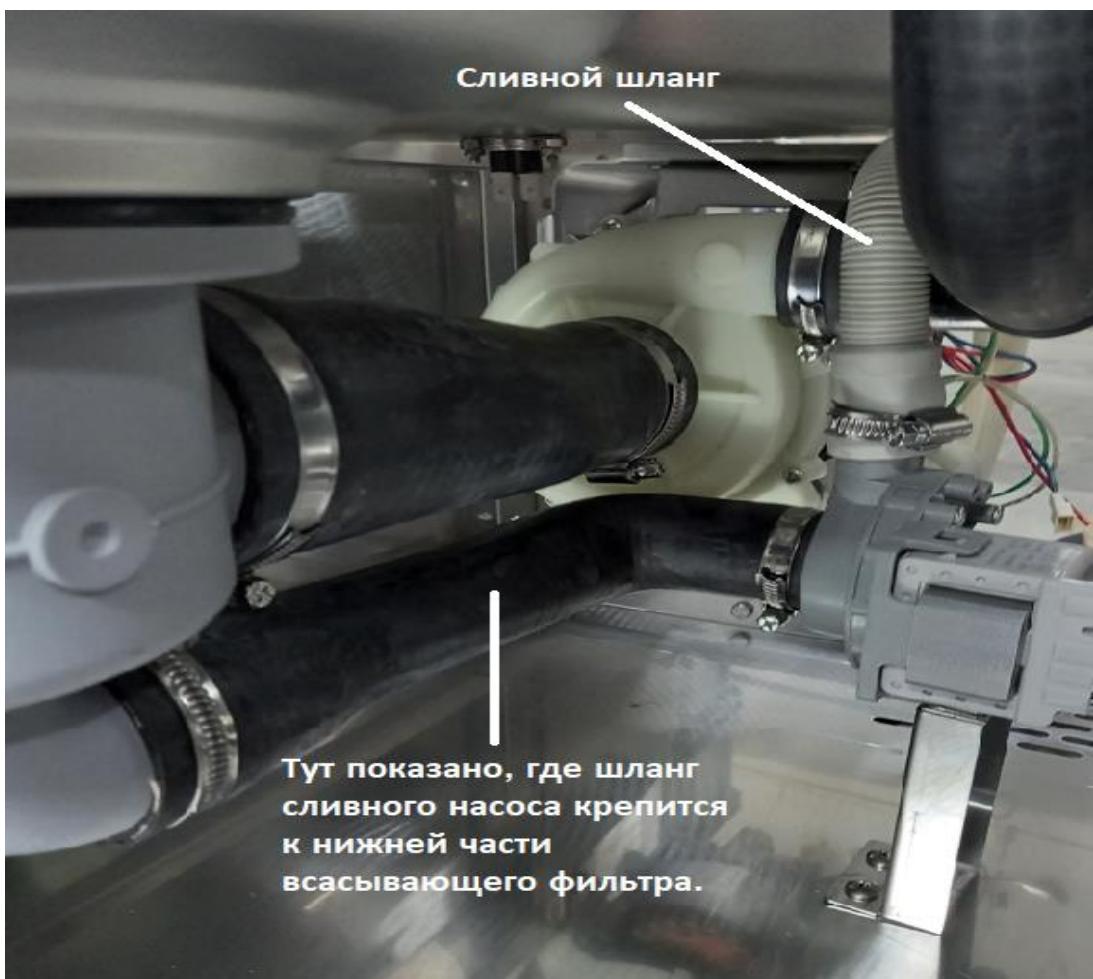




После установки сливного насоса сливной шланг размещается так, чтобы он оставался внутри изделия. Таким образом закрывается задняя панель и упаковывается. После доставки товара покупателю техническая служба осуществляет соединение слива воды и сливного шланга.

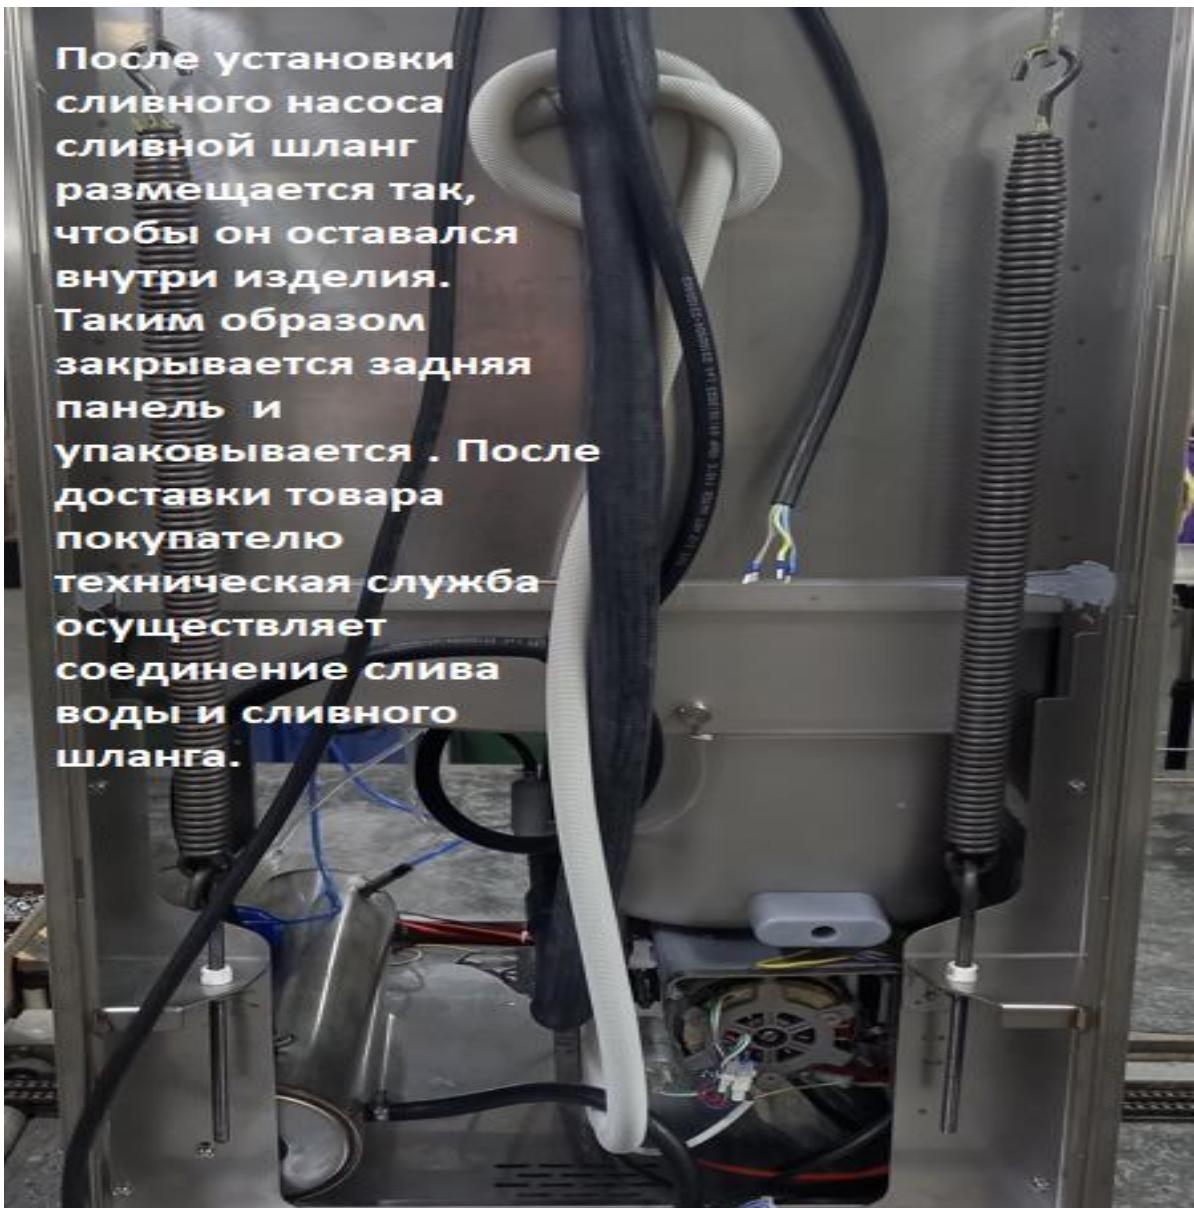

ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЛИВНОГО НАСОСА

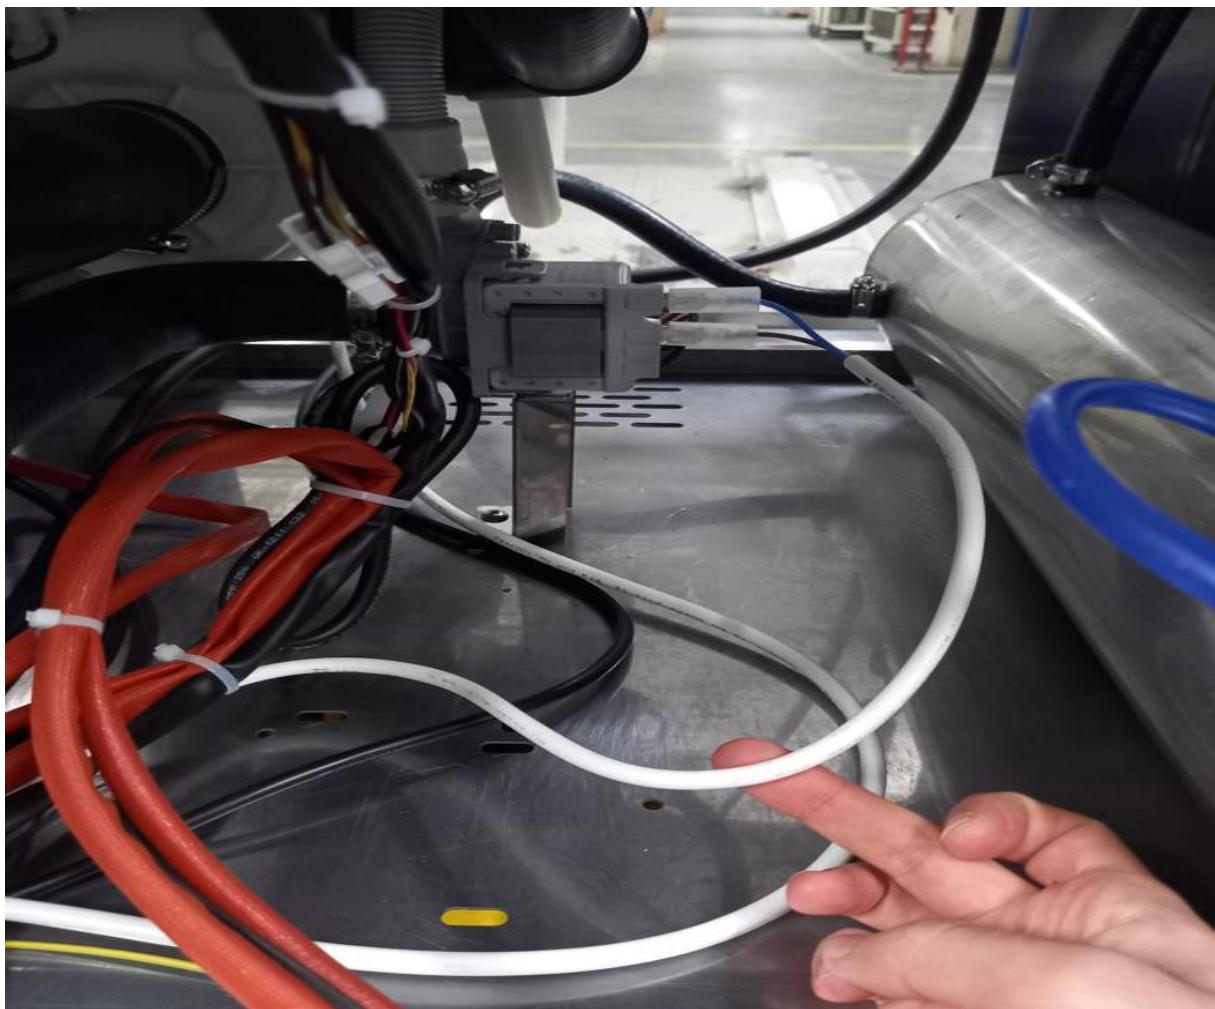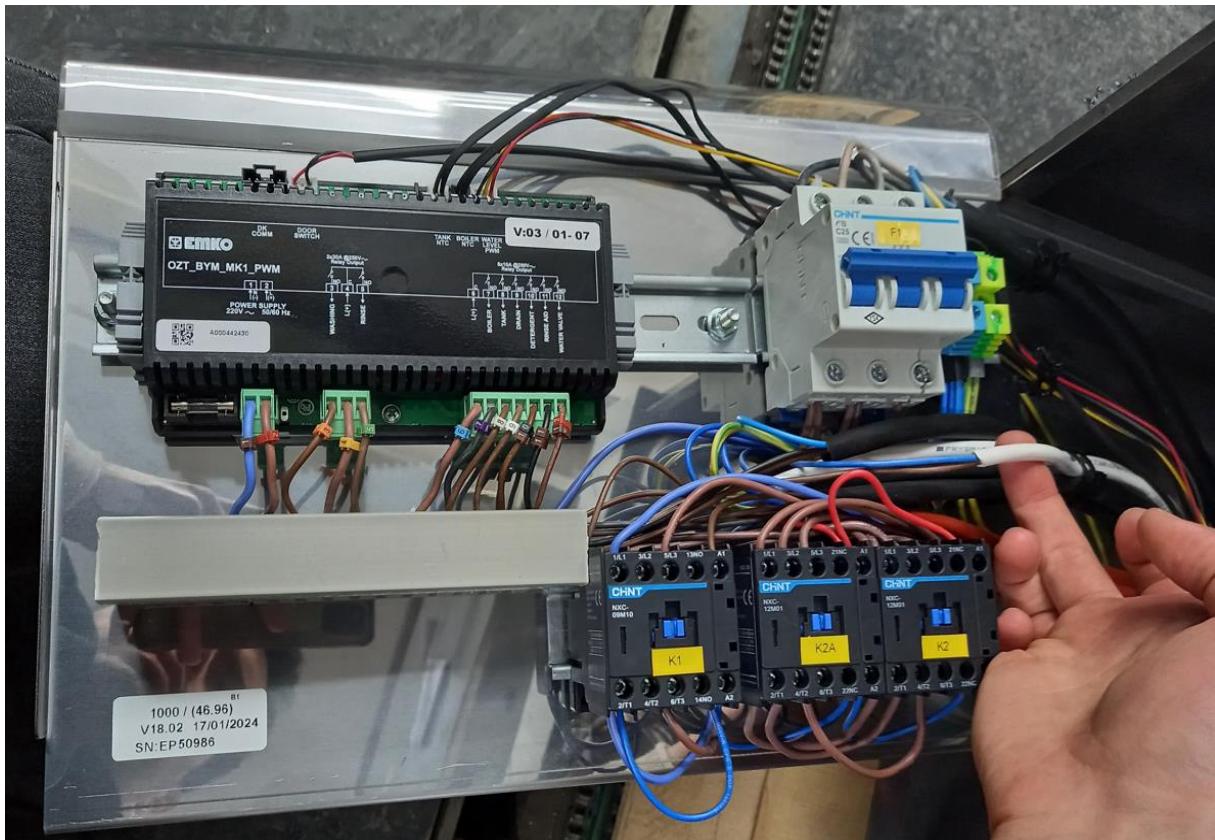

В цифровых моделях кабели имеют **розовый** и **синий** цвета, а в моделях Трогат — **синий** и **коричневый**. К синему кабелю прикреплена защита серого цвета.

