


МКФ 511 ВМ



Комбинированная электрическая
пароконвекционная печь
на 5 противней 1/1 GN с BLACK MASK

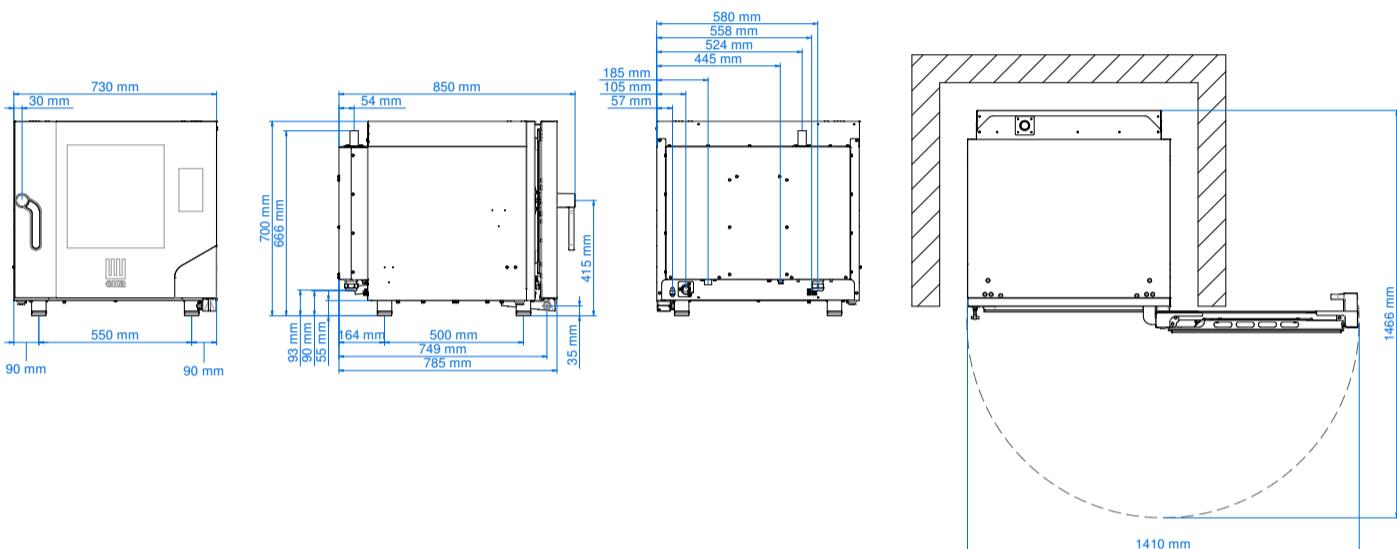

Размеры

Размеры (LxPxH мм)	730 x 849 x 700
Вес (кг)	78,4
Шаг направляющих (мм)	68

Электрические характеристики

Электрическая мощность (кВт)	7,8
Частота тока (Гц)	50/60
Напряжение (В)	AC 380/400 3N
Кол-во двигателей	1 двунаправленный
Парогенератор (бойлер)	/
Защита от воды	IPX4

Функциональные характеристики

Питание	Электрическое
Вместимость	5 противней/решеток 1/1 GN
Приготовление	полустатическое + с вентиляцией
Пар	От парогенератора с автоматической регулировкой посредством сенсорного дисплея (10 шаговый)
Рабочая камера	Сталь AISI 304
Температура	30 - 270 °C
Контроль температуры	Цифровой зонд
Панель управления	Электронное управление Black mask
Кол-во программ	100
Программируемые этапы	10
Предустановленная температура	180 °C
Предварительный нагрев	В наличии
Дверца	Правое боковое открытие, вентилируемая, доступное для обслуживания стекло
Возможность установки друг на друга	Да
Ножки	Регулируемые

Аксессуары

Вытяжка	MKKC 5
Набор для установки оборудования друг на друга	MKS 11
Стол	MKTS 11
Электрический тепловой шкаф	MKT 11 D
Прочие аксессуары	Доступно в специальном разделе

Серийное оснащение

Картонная упаковка + поддон (LxPxH мм)	790 x 905 x 865
Боковые опоры	1 прав. + 1 лев.
Кабель	Трехфазный+нейтраль [5G 2,5]-L=1600 ММ
USB-разъем	
Предрасположенность термощуп	
Предрасположенность автоматической системы мойки	
Лоток для сбора конденсата со сливом на дверце	
Петли с устройством блокировки дверцы в положениях открытия 60°, 90°, 120°, 180°	

Plus

Запатентованная система воздушных картеров Airflowlogic™	Напряжение (В): AC 220/230 3 РН
Запатентованная система прямого впрыска воды Humilogic™	Напряжение (В): AC 220/230
По запросу на стадии заказа	Дверца с левым боковым открыванием
ПО для управления влажности	
Программируемое включение печи	
40 сохраняемых в памяти рецептов	
Система для НАССР	
Регулируемые петли дверцы	