

# SPH615S

**Семейство продуктов**

**Подсемейство продуктов**

**Line**

**Размеры корзин**

**Помпа**

**Помпа слива**

Посудомоечная машина

Купольная посудомоечная машина

Easyline

600x500 и 500x500 мм

HTR system

Standard



## Аксессуары в комплекте

**Кассета для тарелок** PB60D01  
**Корзина для столовых приборов** PHOOS03  
**Кассета с плоским дном** PB60G01

**Заливной шланг** Да - 3,0 м  
**Сливной шланг** Да - 2,0 м

## Дистрибуция

**Потенциальные пользователи**  
 Рестораны/кейтеринг;  
 Пекарни/Кондитерские;  
 Индустрия замороженных  
 хлебобулочных  
 полуфабрикатов; Мясные  
 лавки; Мясное  
 производство; Школы

## Программы

**Программы**

6 автоматических программ; 1 полностью  
 программируемая программа; Программы самоочистки;  
 Программа ополаскивания холодной водой

**Опции**

**Характеристики программы**

Дополнительное полоскание; Цикл очистки

71°C / 60°C - 1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C -  
 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 16- 85°C / 60°C - 2' 40"; 85°C /  
 60°C - 4' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"

**Максимальное количество кассет в час**

60

**Максимальное количество тарелок в час**

1320

**Максимальное количество бокалов в час**

3360

## Интерфейс

<b>Дисплей</b>	8 знаков	<b>Индикатор отсутствия моющего средства</b>	Да
<b>Кнопка Вкл/Выкл</b>	Да	<b>Индикация выполнения программы</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия соли</b>	Да	<b>Индикация окончания цикла</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b>	Да	<b>Ручная диагностика</b>	Да

## Конструкция

<b>Бак</b>	Цельнотянутый	<b>Система подъема капота</b>	Ручная
<b>Конструкция</b>	Double-skin hood	<b>Фильтр</b>	5-ступенчатая система фильтрации
<b>Материал моечного бака</b>	Нержавеющая сталь AISI304	<b>Объем моечного бака</b>	22 л
<b>Задняя панель</b>	Нержавеющая сталь	<b>Объем бойлера</b>	10 л
<b>Верхняя система мойки</b>	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	<b>Класс защиты</b>	IPX4
<b>Нижняя система мойки</b>	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Да
<b>Фильтр моечного бака</b>	Нержавеющая сталь	<b>Максимальная высота точки слива</b>	1000 мм

## Технические характеристики


<b>Возможность мойки гастроемкостей</b>	Да	<b>Максимальная температура поступающей воды</b>	60°C
<b>Количество противней</b>	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm); 6 x EN 1/1 (600 x 400 mm)	<b>Максимальная жесткость воды</b>	54°f - 30°dH
<b>Мощность нагревательного элемента резервуара</b>	2200 Вт	<b>Давление на входе</b>	100-1000 kPa
<b>Мощность нагревательного элемента бойлера</b>	9000 Вт	<b>Загрузка моющего средства</b>	1,5 л/ч
<b>Мощность помпы</b>	700 Вт	<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч
<b>Заводская установка</b>	9700 Вт	<b>Высота рабочего проема</b>	470 мм
<b>Потребление воды на цикл мойки</b>	3,2 л	<b>Максимальная высота с открытым куполом</b>	2138 мм
<b>Минимальный расход воды на цикл</b>	3,2 л	<b>Размеры (ШxГxВ)</b>	734x750x1523 мм
<b>Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию</b>	8°C		

## Электрическое подключение

<b>Электрическое подключение</b>	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	<b>Вариант электрического соединения</b>	230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
----------------------------------	-----------------------------------	--	---

## Оборудование

<b>Сливная помпа</b>	Да	<b>Автоматический старт</b>	Да, по умолчанию выключено
<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Электронное управление	<b>Счетчик циклов</b>	Да
<b>Перистальтический дозатор ополаскивающего средства</b>	Электронное управление	<b>Система "Break tank"</b>	Да
<b>Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств</b>	Да, включает KITSONLIV	<b>Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа</b>	Да
<b>Встроенный водоумягчитель</b>	Да	<b>Диаметр заливного шланга</b>	16 мм
<b>Бойлер термостоп</b>	Yes - default	<b>Диаметр сливного шланга</b>	21,5 мм
<b>Термостоп моющего бака</b>	Да	<b>Длина шланга моющего средства (красный)</b>	2,2 м
<b>Плавный старт</b>	Да	<b>Длина шланга ополаскивающего средства (синий)</b>	2,2 м
<b>Режим Stand-by</b>	Да		

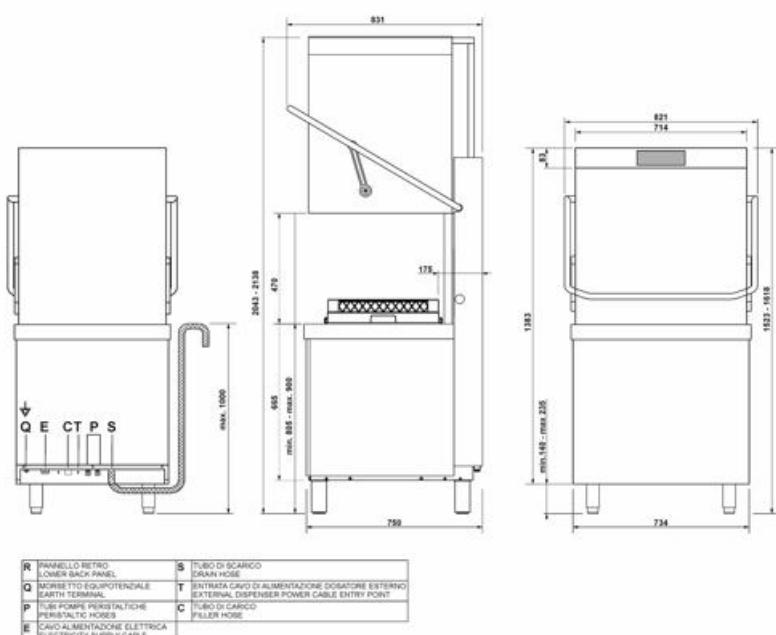

## Совместимые Аксессуары

KITSONLIV



PB50G01



PB50T01



PB60G01



PHOOS01



PHOOS03



WB50G01



WB50G04



WB60D02



WB60T03



PB50D01



PB50G02



PB60D01



PB60T02



PHOOS02



WB50D01



WB50G02



WB60D01



WB60G01



WH00S01



## Symbols glossary

---

 EN	ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400	 GN11	ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ
 HTR	СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR	 5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР	
 MAX. USABLE HEIGHT 470mm			

## Benefit (TT)

---

### 5-ступенчатая система

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

### Система HTR

Постоянная температура и давление для равномерного и эффективного мытья посуды

Благодаря системе HTR (высокотемпературное ополаскивание) и наличию атмосферного бойлера в сочетании с Thermostop холодная входящая вода не попадает в бойлер во время ополаскивания, обеспечивая постоянную температуру 85°C. Система HTR поддерживает воду горячей для глубокой дезинфекции и быстрой сушки, обеспечивая постоянное давление для равномерной и эффективной очистки.

### Литой бак

Превосходные результаты мойки и повышенное удобство уборки благодаря формованному днищу ванны и направляющим для корзин

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзин. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мойки, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

### Интегрированный смягчитель

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий умягчитель воды обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

### Double-skin hood

Thermal and acoustic insulation guaranteed

The double-skin design of the hood is engineered to optimise energy efficiency by minimising heat dispersion and accelerating water heating, resulting in lower energy consumption and faster start-up times. Additionally, it provides effective sound insulation, helping to reduce noise levels and ensuring a quieter, more comfortable working environment for staff.

### **Сливная помпа**

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

### **Система плавного пуска**

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

### **Подъемник капота**

Непревзойденный комфорт благодаря запатентованной подъемной системе

Новая эргономичная ручка в сочетании с запатентованной подъемной системой минимизирует усилие, необходимое для открытия и закрытия капота, ограничивая его всего 2,5 кг. Эта система обеспечивает исключительно плавную и легкую работу, помогая защитить здоровье и благополучие оператора даже при длительном использовании.

### **Евронормы**

Совместимость с лотками EN 600x400 мм

Машины для мытья лотков 500x500 отличаются универсальностью и позволяют мыть до 6 лотков евростандарта размером 600x400 мм. Эти характеристики делают продукцию чрезвычайно полезной для широкого спектра деятельности, например, для пиццерий, пекарен, бистро, общественного питания, ресторанов и кафе.