

C9174DN2D1



Семейство продуктов

Установка

Категория

Ниша для встраивания

Рекомендуемая ширина

Рекомендуемая высота

Полный No-Frost

Тип охлаждения

Разморозка

Тип петель (шарнира)

Дверной упор

Дверь перенавешиваемая

EAN-код

Холодильник

Встраиваемый

Комбинированный, морозильная камера внизу

178

До 60 cm

160 - 200 cm

Полный

Полный No-Frost - 2 контура охлаждения

Автоматическая

Жесткое крепление

Справа

Да

8017709352615



Эстетика



Внутренняя камера из переработанного материала

Да

Эстетика

Универсальный

Цвет

Белый

Материал

Окрашенный металл

Материал боковин

Сталь

Цвет боковин

Белый

Логотип

Шелкография

Цвет профиля на полках дверцы

Серебристый

Цвет профиля на выдвижных ящиках

Серебристый

Цвет профиля на стеклянных полках

Хромированный

Дисплей

LCD-дисплей

Расположение дисплея

Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений

2

Типы отделений

Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов

Количество регулируемых полок

3

Количество ящиков для овощей и фруктов

1

Тип регулируемых полок

Стекло

Тип ящика для овощей и фруктов

Стандартный

Крышка ящика для овощей

Да

Тип крышки ящика для овощей и фруктов

Стекло

Количество ламп подсветки

3

Низкотемпературный отсек

Да

Внутренняя подсветка холодильного отделения

Да

Тип подсветки
холодильного
отделения

LED

Дверца холодильного отделения

Количество полок с
прозрачной крышкой 1
Количество
регулируемых полок на
дверце 2

Количество полок для 1
бутылок

Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности

Да

Аксессуары

Подставка для яиц

MultiFlow

Конвекция

Металл

Да

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков 3

Другие характеристики морозильного отделения

Аксессуары

1 форма для льда

Другие технические характеристики



Функции на дисплее

Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, ECO,
Акустический сигнал при повышении температуры

Световая индикация при повышении
температуры

Да

Акустический сигнал при открытой дверце

Да

Акустический сигнал при повышении
температуры

Да

Тип контроля температуры

Электронный

Количество компрессоров

1

Тип хладагента

R600a

Тип компрессора

Инвертор

Максимальный вес верхней дверцы
(холодильника)

21 кг

Вспенивающий агент

Циклопентан

Максимальный вес нижней дверцы
(морозильника)

21 кг

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


			
Годовое энергопотребление	173 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	35 дБ(A) re 1пВт
Класс энергоэффективности	D	Поддержание температуры при отключении энергии	11,00 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	4* - Мощность замораживания	7,3 кг/сутки
Полный объем	244 л	Климатический класс	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	62 л	EI	80 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	182 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	140 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1,1 А	Длина электрического кабеля	240 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	557 мм	Высота изделия	1769 мм
Ширина ниши для встраивания	560 мм	Высота ниши для встраивания	1780 мм
Глубина без ручек	549 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	780 мм
Глубина ниши для встраивания	551 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	1085 мм

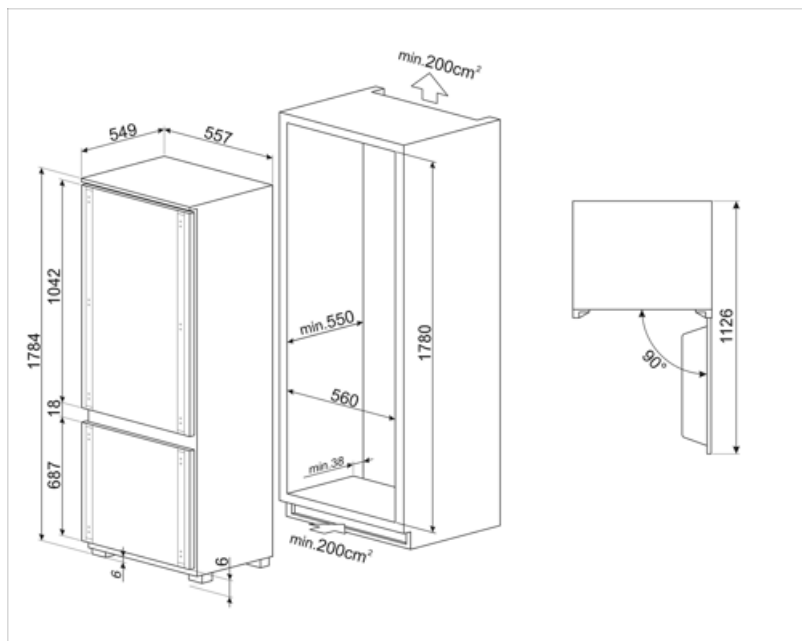

Symbols glossary

	Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.		Класс энергоэффективности D
	LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.		Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.
	Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.		Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
	Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.		Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.
	Высота ниши для встраивания		Система охлаждения Multiflow: многопоточная система вентиляции обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха по холодильной камере. Панель из нержавеющей стали придает прибору более элегантный внешний вид.