

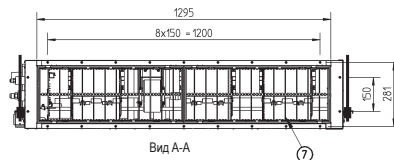
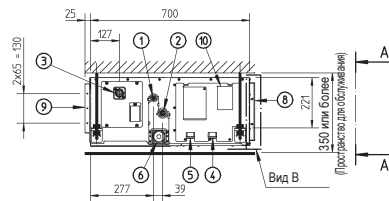
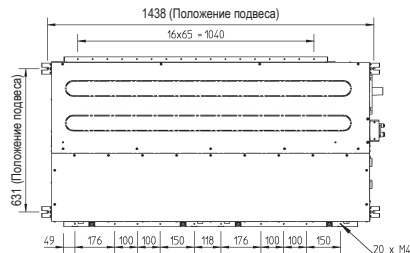


С декоративной панелью

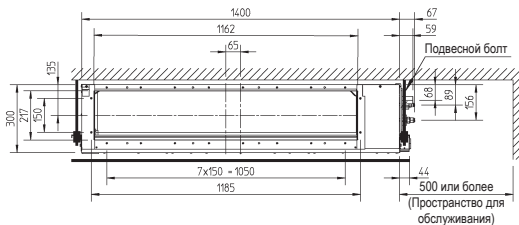

элемента	Название	Описание
1	Соединение трубой для жидкости	ø 9,52 Соединение раструбом
2	Соединение трубой для газа	ø 15,90 Соединение раструбом
3	Соединение дренажной трубы	VP25 (Наружный диаметр ø 32, Внутренний диаметр ø 25)
4	Подключение дистанционного управления	-
5	Соединение питания	-
6	Сливное отверстие	VP25 (Наружный диаметр ø 32, Внутренний диаметр ø 25)
7	Воздушный фильтр	-
8	Сторона всасывания воздуха	-
9	Сторона выпуска воздуха	-
10	Паспортная табличка	-

ПРИМЕЧАНИЯ

1. При установке дополнительных принадлежностей см. общую схему этого оборудования.
2. Необходимая глубина потолка зависит от конкретной конфигурации системы.
3. Для технического обслуживания воздушного фильтра необходимо предусмотреть панель доступа.
4. Дополнительная декоративная панель: BYBs125DJW1 (Светло-слоновой кости Light Ivory white 10Y9/0.5)