

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ И КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ	• • • • • • • • • •	2
2. МОДУЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЛИНИИ 700 СЕРИЯ	• • • • • • • • • •	12
3. МОДУЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЛИНИИ 900 СЕРИЯ	• • • • • • • • • •	20
4. ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	• • • • • • • • • •	26
5. ПОСУДОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	• • • • • • • • • •	28
6. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	• • • • • • • • • •	31
7. ТЕРМОСТАТЫ SOUS VIDE	• • • • • • • • • •	35
8. ВАКУУМНЫЕ УПАКОВЩИКИ	• • • • • • • • • •	36
9. ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ	• • • • • • • • • •	38
10. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАРОВ	• • • • • • • • • •	40

ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ TOUCH SCREEN



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

	AP20T	AP10T	AP7T	AP5T
Количество уровней	20	10	7	5
Тип направляющих	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
Расстояние между уровнями, мм	70	80	70	70
Количество gastronormов GN 1/1-20 в комплекте, шт.	x	4	3	2
Количество скоростей вентилятора	10	10	10	10
Напряжение, В	380	380	380	380
Мощность электричество, кВт	28,5	16,1	10,8	9
Габаритные размеры, мм	1050x940x1900	790x945x1260	790x945x930	790x945x770
Вес нетто, кг	255	140	107	92



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

	AP20QT	AP10QT	AP7QT	AP5QT
Количество уровней	20	10	7	5
Тип направляющих	GN 1/1 - 600x400	GN 1/1 - 600x400	GN 1/1 - 600x400	GN 1/1 - 600x400
Расстояние между уровнями, мм	70	80	70	70
Количество gastronormов GN 1/1-20 в комплекте, шт.	x	4	3	2
Количество скоростей вентилятора	2	2	2	2
Напряжение, В	380	380	380	380
Мощность электричество, кВт	28	16,1	10,8	10,8
Габаритные размеры, мм	1050x940x1900	935x840x1220	935x840x865	935x840x705
Вес нетто, кг	250	151	117	103

ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ С ЦИФРОВОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

	AP10D	AP7D	AP5D	AP5.23D
Количество уровней	10	7	5	5
Тип направляющих	GN 1/1 + 600x400	GN 1/1 + 600x400	GN 1/1 + 600x400	GN 2/3
Расстояние между уровнями, мм	80	70	70	70
Количество gastronormов GN 1/1-20 в комплекте, шт.	4	3	2	2
Количество скоростей вентилятора	2	2	2	2
Напряжение, В	380	220/380	220/380	220/380
Мощность электричество, кВт	16,1	10,8	10,8	5,4
Габаритные размеры, мм	920x840x1200	920x840x865	920x840x705	700x715x630
Вес нетто, кг	135	102	89	55



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

	AP10D COMPACT AP10DC COMPACT*	AP6D COMPACT AP6DC COMPACT*	AP6.23D COMPACT AP6.23DC COMPACT*
Вместимость	10 GN 1/1-40 или 6 GN 1/1-65	6 GN 1/1-40 или 4 GN 1/1-65	6 GN 2/3-40 или 4 GN 2/3-65
Тип направляющих	GN 1/1	GN 1/1	GN 2/3
Количество gastronormов GN 1/1-20 в комплекте, шт.	x	x	x
Количество скоростей вентилятора	2	2	2
Напряжение, В	380	380	380
Мощность электричество, кВт	14	7	5,3
Габаритные размеры, мм	530x842x910	530x842x730	530x740x730
Вес нетто, кг	115	93	80

*DC - модель с автоматической мойкой



ГАЗОВЫЕ

	AP10D GAS	AP7D GAS	AP5D GAS
Количество уровней	10	7	5
Тип направляющих	GN 1/1 + 600x400	GN 1/1 + 600x400	GN 1/1 + 600x400
Расстояние между уровнями, мм	74	74	74
Количество gastronormов GN 1/1-20 в комплекте, шт.	4	3	2
Количество скоростей вентилятора	3	3	3
Напряжение, В	220	220	220
Мощность электричество/газ, кВт	0,6/19	0,6/16	0,3/9,5
Габаритные размеры, мм	870x770x1080	870x770x880	870x770x700
Вес нетто, кг	150	132	103

ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

	AP10M	AP7M	AP5M	AP5.23M
Количество уровней	10	7	5	5
Тип направляющих	GN 1/1 + 600x400	GN 1/1 + 600x400	GN 1/1 + 600x400	GN 2/3
Расстояние между уровнями, мм	80	70	70	70
Количество gastronormов в комплекте, шт.	4	3	2	2
Количество скоростей вентилятора	2	2	2	2
Напряжение, В	380	220/380	220/380	220/380
Мощность электричество, кВт	16,1	10,8	10,8	5,4
Габаритные размеры, мм	920x840x1200	920x840x865	920x840x705	700x715x630
Вес нетто, кг	131	98	85	55



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

	AP10M COMPACT	AP6M COMPACT	AP6.23M COMPACT
Вместимость	10 GN 1/1-40 или 6 GN 1/1-65	6 GN 1/1-40 или 4 GN 1/1-65	6 GN 2/3-40 или 4 GN 2/3-65
Тип направляющих	GN 1/1	GN 1/1	GN 2/3
Количество скоростей вентилятора	1	1	1
Напряжение, В	380	380	380
Мощность электричество, кВт	14	7	5,3
Габаритные размеры, мм	530x842x910	530x842x730	530x740x730
Вес нетто, кг	115	93	80



ГАЗОВЫЕ

	AP10M GAS	AP7M GAS	AP5M GAS
Количество уровней	10	7	5
Тип направляющих	GN 1/1 + 600x400	GN 1/1 + 600x400	GN 1/1 + 600x400
Расстояние между уровнями, мм	74	74	74
Количество gastronormов GN 1/1-20 в комплекте, шт.	4	3	2
Количество скоростей вентилятора	2	2	2
Напряжение, В	220	220	220
Мощность электричество/газ, кВт	0,6/19	0,6/16	0,3/9,5
Габаритные размеры, мм	870x770x1080	870x770x880	870x770x700
Вес нетто, кг	148	130	103

КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ TOUCH SCREEN



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

	AV16T	AV10T	AV6T	AV4T
Количество уровней	16	10	6	4
Тип направляющих	600x400	600x400	600x400	600x400
Расстояние между уровнями, мм	80	80	80	80
Количество противней 600x400 мм в комплекте, шт.	x	4	3	2
Напряжение, В	380	380	380	380
Мощность электричество, кВт	28,5	16,1	10,8	9
Габаритные размеры, мм	1050x940x1900	790x945x1260	790x945x930	790x945x770
Вес нетто, кг	255	140	107	92



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

	AV16QT	AV10QT	AV6QT	AV4QT
Количество уровней	16	10	6	4
Тип направляющих	600x400	600x400	600x400	600x400
Расстояние между уровнями, мм	80	80	80	80
Количество противней 600x400 мм в комплекте, шт.	x	4	3	2
Напряжение, В	380	380	380	380
Мощность электричество, кВт	28	16,1	10,8	10,8
Габаритные размеры, мм	1050x940x1900	935x840x1220	935x840x865	935x840x705
Вес нетто, кг	250	151	117	103

КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ С ЦИФРОВОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

	AV10D	AV6D	AV4D
Количество уровней	10	6	4
Тип направляющих	600x400	600x400	600x400
Расстояние между уровнями, мм	80	80	80
Количество противней 600x400 мм в комплекте, шт.	4	3	2
Количество скоростей вентилятора	2	2	2
Напряжение, В	380	220/380	220/380
Мощность электричество, кВт	16,1	10,8	10,8
Габаритные размеры, мм	920x840x1200	920x840x865	920x840x705
Вес нетто, кг	135	101	89



ГАЗОВЫЕ

	AV10D GAS	AV6D GAS	AV4D GAS
Количество уровней	10	6	4
Тип направляющих	600x400	600x400	600x400
Расстояние между уровнями, мм	80	80	80
Количество противней 600x400 мм в комплекте, шт.	4	3	2
Количество скоростей вентилятора	3	3	3
Напряжение, В	220	220	220
Мощность электричество/газ, кВт	0,6/19	0,6/16	0,3/9,5
Габаритные размеры, мм	870x770x1080	870x770x880	870x770x700
Вес нетто, кг	150	132	103

КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ С ЦИФРОВОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ



	AD46D	AD46DI ECO
Количество уровней	4	4
Тип направляющих	600x400 + GN 1/1	600x400 + GN 1/1
Расстояние между уровнями, мм	80	75
Количество противней 600x400 мм или 470x340 мм в комплекте, шт.	2	2
Пароувлажнение	✓	✓
Реверс вентилятора	✓	✓
Напряжение, В	380/220	380/220
Мощность, кВт	6,7	6,3
Габаритные размеры, мм	800x700x580	750x695x560
Вес нетто, кг	54	45



	AD44D	AD36D	AD34D
Количество уровней	4	3	3
Тип направляющих	470x340	600x400 + GN 1/1	470x340
Расстояние между уровнями, мм	80	80	80
Количество противней 600x400 мм или 470x340 мм в комплекте, шт.	4	2	3
Пароувлажнение	✓	✓	✓
Реверс вентилятора	✓	✓	✓
Напряжение, В	220	220	220
Мощность, кВт	3,3	3,3	3,3
Габаритные размеры, мм	600x660x580	800x700x495	600x660x495
Вес нетто, кг	36	44	32

КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

	AB10M	AB6M	AB4M
Количество уровней	10	6	4
Тип направляющих	600x400	600x400	600x400
Расстояние между уровнями, мм	80	80	80
Количество противней 600x400 мм	4	3	2
Количество скоростей вентилятора	2	2	2
Напряжение, В	380	220/380	220/380
Мощность электричество, кВт	16,1	10,8	10,8
Габаритные размеры, мм	920x840x1200	920x840x865	920x840x705
Вес нетто, кг	131	98	86



ГАЗОВЫЕ

	AB10M GAS	AB6M GAS	AB4M GAS
Количество уровней	10	6	4
Тип направляющих	600x400	600x400	600x400
Расстояние между уровнями, мм	80	80	80
Количество противней 600x400 мм	4	3	2
Количество скоростей вентилятора	2	2	2
Напряжение, В	220	220	220
Мощность электричество/газ, кВт	0,6/19	0,6/16	0,3/9,5
Габаритные размеры, мм	870x770x1080	870x770x880	870x770x700
Вес нетто, кг	148	130	103

КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ



	AD46M	AD44M	AD36M	AD34M
Количество уровней	4	4	3	3
Тип направляющих	600x400 + GN 1/1	470x340	600x400 + GN 1/1	470x340
Расстояние между уровнями, мм	80	80	80	80
Количество противней 600x400 мм или 470x340 мм в комплекте, шт.	2	4	2	3
Пароувлажнение	✓	✓	✓	✓
Реверс вентилятора	✓	✓	✓	✓
Напряжение, В	380/220	220	220	220
Мощность, кВт	6,7	3,3	3,3	3,3
Габаритные размеры, мм	800x700x580	600x660x580	800x700x495	600x660x495
Вес нетто, кг	53	36	43	32



	AD46MI ECO	AD46MP ECO	AD46M ECO
Количество уровней	4	4	4
Тип направляющих	600x400 + GN 1/1	600x400 + GN 1/1	600x400 + GN 1/1
Расстояние между уровнями, мм	75	75	75
Количество противней 600x400 мм или 450x340 мм в комплекте, шт.	2	2	2
Пароувлажнение	✓	✓	✓
Реверс вентилятора	✓	×	×
Напряжение, В	380/220	380/220	220
Мощность, кВт	6,3	6,2	3,4
Габаритные размеры, мм	750x695x560	750x650x560	750x650x560
Вес нетто, кг	45	48	39



	AD44MH ECO	AD44M ECO	AD44ME ECO
Количество уровней	4	4	4
Тип направляющих	450x340	450x340	450x340
Расстояние между уровнями, мм	75	75	75
Количество противней 600x400 мм или 450x340 мм в комплекте, шт.	4	4	4
Пароувлажнение	✓	×	×
Реверс вентилятора	×	×	×
Напряжение, В	220	220	220
Мощность, кВт	2,85	2,85	3,2
Габаритные размеры, мм	560x595x530	560x595x530	560x595x530
Вес нетто, кг	31	31	31

ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ




	APE8ADS APE8ADS A* APE8ADS D*	APE8AD APE8AD A* APE8AD D*	APE8AB APE8AB A* APE8AB D*	APE12AB APE12AB A* APE12AB D*	APE12ABT APE12ABT A* APE12ABT D*
Количество уровней	8	8	8	12	12
Регулирование направляющих	470x340 450x340	600x400 GN 1/1	600x400 GN 1/1	600x400 GN 1/1	600x400 GN 1/1
Расстояние между уровнями, мм	75	75	75	75	75
Рабочая температура, °C	0...60	0...60	0...60	0...60	0...60
Напряжение, В	220	220	220	220	220
Мощность, кВт	1,2	2,7	2,7	2,7	2,7
Габаритные размеры, мм	600x680x870	800x680x870	935x800x870	935x900x710	790x900x710
Вес нетто, кг	28	36	48	48	48

A* - модель с клапаном подачи воды

D* - модель с цифровым управлением и клапаном подачи воды


ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С НИЗКИМИ КОНФОРКАМИ

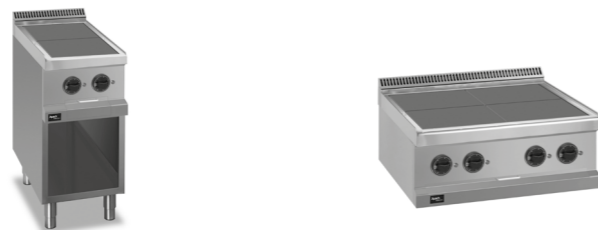

	APRE-47QP	APRE-77QP
Количество конфорок	2	4
Открытая подставка	✓	✓
Статический жарочный шкаф 560x660x310 мм	×	×
Мощность конфорок, кВт	2x2,5	4x2,5
Напряжение, В	380	380
Общая мощность, кВт	5	10
Габаритные размеры, мм	400x700x850	700x700x850
Вес нетто, кг	43	82



	APRE-77QFE	APRE-77QFEK
Количество конфорок	4	4
Статический жарочный шкаф 560x660x320 мм	✓	×
Конвекционный жарочный шкаф 560x370x320 мм	×	✓
Мощность конфорок, кВт	4x2,5	4x2,5
Мощность жарочного шкафа, кВт	5,3	2,6
Напряжение, В	380	380
Общая мощность, кВт	15,3	12,6
Габаритные размеры, мм	700x700x850	700x700x850
Вес нетто, кг	115	107

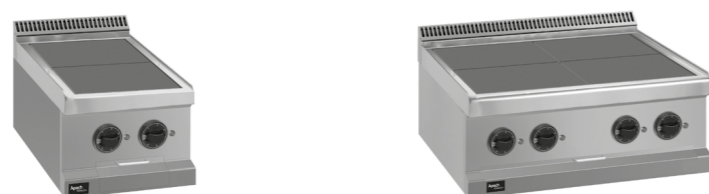

	APRE-47QT	APRE-77QT
Количество конфорок	2	4
Мощность конфорок, кВт	2x2,5	4x2,5
Напряжение, В	380	380
Общая мощность, кВт	5	10
Габаритные размеры, мм	400x700x250	700x700x250
Вес нетто, кг	20	42

ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ СО СТАНДАРТНЫМИ КОНФОРКАМИ



	APRG-47P	APRG-77P	APRG-77FE	APRG-77FG
Количество конфорок	2	4	4	4
Открытая подставка	✓	✓	×	×
Электрический жарочный шкаф 560x630x300 мм	×	×	✓	×
Газовый жарочный шкаф 560x630x300 мм	×	×	×	✓
Мощность конфорок, кВт	2x7	4x7	4x7	4x7
Мощность электрического жарочного шкафа, кВт	×	×	5,3	×
Мощность газового жарочного шкафа, кВт	×	×	×	6
Напряжение, В	×	×	380	×
Общая электрическая мощность, кВт	×	×	5,3	×
Общая газовая мощность, кВт	14	28	28	34
Габаритные размеры, мм	400x700x850	700x700x850	700x700x850	700x700x850
Вес нетто, кг	33	53	81	81



	APRG-117P	APRG-117FE	APRG-117FG
Количество конфорок	6	6	6
Открытая подставка	✓	×	×
Закрытый нейтральный шкаф 280x630x300 мм	×	✓	✓
Электрический жарочный шкаф 560x630x300 мм	×	✓	×
Газовый жарочный шкаф 560x630x300 мм	×	×	✓
Мощность конфорок, кВт	6x7	6x7	6x7
Мощность электрического жарочного шкафа, кВт	×	5,3	×
Мощность газового жарочного шкафа, кВт	×	×	6
Напряжение, В	×	380	×
Общая электрическая мощность, кВт	×	5,3	×
Общая газовая мощность, кВт	42	42	48
Габаритные размеры, мм	1100x700x850	1100x700x850	1100x700x850
Вес нетто, кг	74	100	110



	APRG-47T	APRG-77T	APRG-117T
Количество конфорок	2	4	6
Мощность конфорок, кВт	2x7	4x7	6x7
Общая газовая мощность, кВт	14	28	42
Габаритные размеры, мм	400x700x250	700x700x250	1100x700x250
Вес нетто, кг	23	43	56

ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СО СТАНДАРТНЫМИ КОНФОРКАМИ



	APRE-47P	APRE-77P	APRE-117P
Количество конфорок	2	4	6
Открытая подставка	✓	✓	✓
Мощность конфорок, кВт	2x2,6	4x2,6	6x2,6
Напряжение, В	380	380	380
Общая мощность, кВт	5,2	10,4	15,6
Габаритные размеры, мм	400x700x850	700x700x850	1100x700x850
Вес нетто, кг	38	59	83



	APRE-77FE	APRE-117FE
Количество конфорок	4	6
Жарочный шкаф 560x660x310 мм	✓	✓
Мощность конфорок, кВт	4x2,6	6x2,6
Мощность жарочного шкафа, кВт	5,3	5,3
Напряжение, В	380	380
Общая мощность, кВт	15,7	20,9
Габаритные размеры, мм	700x700x850	1100x700x850
Вес нетто, кг	89	121



	APRE-47T	APRE-77T	APRE-117T
Количество конфорок	2	4	6
Мощность конфорок, кВт	2x2,6	4x2,6	6x2,6
Напряжение, В	380	380	380
Общая мощность, кВт	5,2	10,4	15,6
Габаритные размеры, мм	400x700x250	700x700x250	1100x700x250
Вес нетто, кг	20	42	53

ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СО СПЛОШНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ



	APRES-77P	APRES-77FE	APRES-77T
Количество зон нагрева	4	4	4
Открытая подставка	✓	×	×
Жарочный шкаф 560x660x310 мм	×	✓	×
Мощность зон нагрева, кВт	4x2,25	4x2,25	4x2,25
Мощность жарочного шкафа, кВт	×	5,3	×
Напряжение, В	380	380	380
Общая мощность, кВт	9	14,3	9
Габаритные размеры, мм	700x700x850	700x700x850	700x700x250
Вес нетто, кг	74	102	63

ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ



	APRGS-77P	APRGS-77FG	APRGS-77T
Количество зон нагрева	1	1	1
Открытая подставка	✓	×	×
Газовый жарочный шкаф 560x660x310 мм	×	✓	×
Мощность горелки, кВт	1x9	1x9	1x9
Мощность жарочного шкафа, кВт	-	6	-
Общая газовая мощность, кВт	9	15	9
Габаритные размеры, мм	700x700x850	700x700x850	700x700x250
Вес нетто, кг	73	101	61

ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ



	APRI-47P	APRI-77P	APRI-47T	APRI-77T
Количество зон нагрева	2	4	2	4
Открытая подставка	✓	✓	×	×
Мощность зон нагрева, кВт	2x3,5	4x3,5	2x3,5	4x3,5
Напряжение, В	380	380	380	380
Общая мощность, кВт	7	14	7	14
Габаритные размеры, мм	400x700x850	700x700x850	400x700x250	700x700x250
Вес нетто, кг	37	68	32	58

ГРИЛИ ЛАВОВЫЕ



	APGG-47P	APGG-77P	APGG-47T	APGG-77T
Количество решеток, шт.	1	2	1	2
Открытая подставка	✓	✓	×	×
Газовая мощность, кВт	7,5	15	7,5	15
Габаритные размеры, мм	400x700x850	800x700x850	400x700x250	800x700x250
Вес нетто, кг	40	72	29	50

ГРИЛИ ВОДЯНЫЕ



	APGEW-47P	APGEW-87P
Количество решеток	2	4
Напряжение, В	380	380
Мощность, кВт	6	12
Габаритные размеры, мм	400x700x850	800x700x850
Вес нетто, кг	37	80

КОТЛЫ ПИЩЕВАРОЧНЫЕ



	APKE-77	APKG-77
Объем, л	50	50
Напряжение, В	380	×
Электрическая мощность, кВт	9	×
Газовая мощность, кВт	×	12,5
Габаритные размеры, мм	700x700x850	700x700x850
Вес нетто, кг	83	81

СКОВОРОДЫ ОПРОКИДЫВАЕМЫЕ



	APSE-87	APSG-87
Объем, л	50	50
Напряжение, В	380	×
Электрическая мощность, кВт	9	×
Газовая мощность, кВт	×	13,5
Габаритные размеры, мм	800x700x850	800x700x850
Вес нетто, кг	115	110

МАКАРОНОВАРКИ



	APPE-47P	APPE-77P	APPG-47P	APPG-77P
Количество ванн	1	1	1	1
Объем ванн, л	26	40	26	40
Закрытая подставка	✓	✓	✓	✓
Напряжение, В	380	380	×	×
Электрическая мощность, кВт	5,5	9	×	×
Газовая мощность, кВт	×	×	8,5	13,6
Габаритные размеры, мм	400x700x850	700x700x850	400x700x850	700x700x850
Вес нетто, кг	37	48	43	58

ФРИТЮРНИЦЫ



	APFE-47/2P	APFE-47P	APFE-77P	APFG-47/2P	APFG-47P	APFG-77P
Количество ванн	2	1	2	2	1	2
Объем ванн, л	7 + 7	13	13 + 13	7 + 7	14	14 + 14
Закрытая подставка	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Количество корзин в комплекте	2	1	2	2	1	2
Напряжение, В	380	380	380	×	×	×
Электрическая мощность, кВт	10,5	9	18	×	×	×
Газовая мощность, кВт	×	×	×	12,5	12,5	25
Габаритные размеры, мм	400x700x850	400x700x850	700x700x850	400x700x850	400x700x850	700x700x850
Вес нетто, кг	57	46	63	51	51	80



	APFE-47T	APFE-77T	APFG-47T	APFG-77T
Количество ванн	1	2	1	2
Объем ванн, л	12	12 + 12	9	9 + 9
Количество корзин в комплекте	1	2	1	2
Напряжение, В	380	380	x	x
Электрическая мощность, кВт	9	18	x	x
Газовая мощность, кВт	x	x	7,4	14,8
Габаритные размеры, мм	400x700x250	700x700x250	400x700x580	700x700x580
Вес нетто, кг	23	43	26	45

ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



	APTE-47PL	APTE-47PR	APTE-77PL	APTE-77PR	APTE-77PLR	APTE-77PLC
Гладкая жарочная поверхность	✓	x	✓	x	x	x
Рифленая жарочная поверхность	x	✓	x	✓	x	x
Комбинированная жарочная поверхность (1/2 гладкая + 1/2 рифленая)	x	x	x	x	✓	x
Хромированная жарочная поверхность	x	x	x	x	x	✓
Размер жарочной поверхности, мм	350x570	350x570	650x570	650x570	650x570	650x570
Открытая подставка	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Напряжение, В	380	380	380	380	380	380
Электрическая мощность, кВт	4	4	8	8	8	8
Габаритные размеры, мм	400x700x850	400x700x850	700x700x850	700x700x850	700x700x850	700x700x850
Вес нетто, кг	53	53	82	82	82	82



	APTG-47PL	APTG-47PR	APTG-77PL	APTG-77PR	APTG-77PLR	APTG-77PLC
Гладкая жарочная поверхность	✓	x	✓	x	x	x
Рифленая жарочная поверхность	x	✓	x	✓	x	x
Комбинированная жарочная поверхность (1/2 гладкая + 1/2 рифленая)	x	x	x	x	✓	x
Хромированная жарочная поверхность	x	x	x	x	x	✓
Размер жарочной поверхности, мм	350x570	350x570	650x570	650x570	650x570	650x570
Открытая подставка	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Газовая мощность, кВт	5,5	5,5	11	11	11	11
Габаритные размеры, мм	400x700x850	400x700x850	700x700x850	700x700x850	700x700x850	700x700x850
Вес нетто, кг	53	53	90	90	90	90




	APTE-47TL	APTE-47TR	APTE-77TL	APTE-77TLC	APTE-77TLR	APTE-77TR
Гладкая жарочная поверхность	✓	x	✓	x	x	x
Рифленая жарочная поверхность	x	✓	x	x	x	✓
Комбинированная жарочная поверхность (1/2 гладкая + 1/2 рифленая)	x	x	x	x	✓	x
Хромированная жарочная поверхность	x	x	x	✓	x	x
Размер жарочной поверхности, мм	350x570	350x570	650x570	650x570	650x570	650x570
Напряжение, В	380	380	380	380	380	380
Электрическая мощность, кВт	4	4	8	8	8	8
Габаритные размеры, мм	400x700x250	400x700x250	700x700x250	700x700x250	700x700x250	700x700x250
Вес нетто, кг	36	36	65	65	65	65



	APTG-47TL	APTG-47TR	APTG-77TL	APTG-77TLC	APTG-77TLR	APTG-77TR
Гладкая жарочная поверхность	✓	x	✓	x	x	x
Рифленая жарочная поверхность	x	✓	x	x	x	✓
Комбинированная жарочная поверхность (1/2 гладкая + 1/2 рифленая)	x	x	x	x	✓	x
Хромированная жарочная поверхность	x	x	x	✓	x	x
Размер жарочной поверхности, мм	350x570	350x570	650x570	650x570	650x570	650x570
Газовая мощность, кВт	5,5	5,5	11	11	11	11
Габаритные размеры, мм	400x700x250	400x700x250	700x700x250	700x700x250	700x700x250	700x700x250
Вес нетто, кг	36	36	65	65	65	65

МАРМИТЫ



	APBE-47P	APBE-47T
Вместимость ванны	GN 1/1	GN 1/1
Открытая подставка	✓	x
Рабочая температура, °C	30...90	30...90
Напряжение, В	220	220
Мощность, кВт	1,5	1,5
Габаритные размеры, мм	400x700x850	400x700x250
Вес нетто, кг	41	17

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ



	APN-47P	APN-77P
Открытая подставка	✓	✓
Габаритные размеры, мм	400x700x850	700x700x850
Вес нетто, кг	28	41

ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ СО СТАНДАРТНЫМИ КОНФОРКАМИ



	APRG-49P	APRG-89P	APRG-89FE	APRG-89FG
Количество конфорок	2	4	4	4
Открытая подставка	✓	✓	×	×
Электрический жарочный шкаф 540x700x300 мм	×	×	✓	×
Газовый жарочный шкаф 540x700x300 мм	×	×	×	✓
Мощность конфорок, кВт	1x7 + 1x11	2x7 + 2x11	2x7 + 2x11	2x7 + 2x11
Мощность электрического жарочного шкафа, кВт	×	×	6	×
Мощность газового жарочного шкафа, кВт	×	×	×	7
Напряжение, В	×	×	380	×
Общая электрическая мощность, кВт	×	×	6	×
Общая газовая мощность, кВт	18	36	36	43
Габаритные размеры, мм	400x900x850	800x900x850	800x900x850	800x900x850
Вес нетто, кг	54	91	142	142



	APRG-129P	APRG-129FE	APRG-129FG
Количество конфорок	6	6	6
Открытая подставка	*	×	×
Закрытый нейтральный шкаф	×	✓	✓
Электрический жарочный шкаф 540x700x300 мм	×	✓	×
Газовый жарочный шкаф 540x700x300 мм	×	×	✓
Мощность конфорок, кВт	3x7 + 3x11	3x7 + 3x11	3x7 + 3x11
Мощность электрического жарочного шкафа, кВт	×	6	×
Мощность газового жарочного шкафа, кВт	×	×	7
Напряжение, В	×	380	×
Общая электрическая мощность, кВт	×	6	×
Общая газовая мощность, кВт	54	54	61
Габаритные размеры, мм	1200x900x850	1200x900x850	1200x900x850
Вес нетто, кг	130	210	210

ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С НИЗКИМИ КОНФОРКАМИ



	APRE-49QP	APRE-89QP	APRE-89QFE
Количество конфорок	2	4	4
Открытая подставка	✓	✓	×
Статический жарочный шкаф 540x695x320 мм	×	×	✓
Мощность конфорок, кВт	2x2,5	4x2,5	4x2,5
Мощность жарочного шкафа, кВт	×	×	6
Напряжение, В	380	380	380
Общая мощность, кВт	5	10	16
Габаритные размеры, мм	400x900x850	800x900x850	800x900x850
Вес нетто, кг	56	88	132

ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СО СТАНДАРТНЫМИ КОНФОРКАМИ



	APRE-49P	APRE-89P
Количество конфорок	2	4
Открытая подставка	✓	✓
Мощность конфорок, кВт	2x3	3x3 + 1x4
Напряжение, В	380	380
Общая мощность, кВт	6	13
Габаритные размеры, мм	400x900x850	800x900x850
Вес нетто, кг	56	84



	APRE-89FE	APRE-129FE
Количество конфорок	4	6
Жарочный шкаф 540x695x320 мм	✓	✓
Закрытый нейтральный шкаф	×	✓
Мощность конфорок, кВт	3x3 + 1x4	4x3 + 2x4
Мощность жарочного шкафа, кВт	6	6
Напряжение, В	380	380
Общая мощность, кВт	19	26
Габаритные размеры, мм	800x900x850	1200x900x850
Вес нетто, кг	132	190

ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ



	APRGS-89P	APRGS-89FG
Количество зон нагрева	1	1
Открытая подставка	✓	×
Газовый жарочный шкаф 540x695x320 мм	×	✓
Мощность горелки, кВт	1x12	1x12
Мощность жарочного шкафа, кВт	×	7
Общая газовая мощность, кВт	12	19
Габаритные размеры, мм	800x900x850	800x900x850
Вес нетто, кг	162	192

ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ



	APRI-49P	APRI-89P
Количество зон нагрева	2	4
Открытая подставка	✓	✓
Мощность зон нагрева, кВт	2x5	4x5
Напряжение, В	380	380
Общая мощность, кВт	10	20
Габаритные размеры, мм	400x900x850	800x900x850
Вес нетто, кг	58	101

ГРИЛИ ЛАВОВЫЕ




	APGG-49P	APGG-89P
Количество решеток, шт.	1	2
Открытая подставка	✓	✓
Газовая мощность, кВт	10	20
Габаритные размеры, мм	400x900x850	800x900x850
Вес нетто, кг	60	104

КОТЛЫ ПИЩЕВАРОЧНЫЕ



	APKE-89	APKG-89
Объем, л	100	100
Напряжение, В	380	×
Электрическая мощность, кВт	14,4	×
Газовая мощность, кВт	×	21
Габаритные размеры, мм	800x900x850	800x900x850
Вес нетто, кг	120	152

СКОВОРОДЫ ОПРОКИДЫВАЕМЫЕ

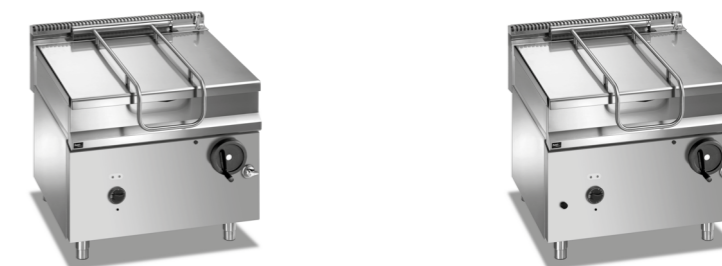

	APSE-89	APSG-89
Объем, л	80	80
Напряжение, В	380	220
Электрическая мощность, кВт	12	0,02
Газовая мощность, кВт	×	20
Габаритные размеры, мм	800x900x850	800x900x850
Вес нетто, кг	152	168

МАКАРОНОВАРКИ



	APPE-49P	APPE-89P	APPG-49P	APPG-89P
Количество ванн	1	2	1	2
Объем ванн, л	40	40 + 40	40	40 + 40
Закрытая подставка	✓	✓	✓	✓
Напряжение, В	380	380	×	×
Электрическая мощность, кВт	9	18	×	×
Газовая мощность, кВт	×	×	13,3	26,6
Габаритные размеры, мм	400x900x850	800x900x850	400x900x850	800x900x850
Вес нетто, кг	45	75	44	75

ФРИТЮРНИЦЫ



	APFE-49P	APFE-89P	APFG-49P	APFG-89P
Количество ванн	1	2	1	2
Объем ванн, л	18	18 + 18	18	18 + 18
Закрытая подставка	✓	✓	✓	✓
Количество корзин в комплекте	1	2	1	2
Напряжение, В	380	380	×	×
Электрическая мощность, кВт	16	32	×	×
Газовая мощность, кВт	×	×	18	36
Габаритные размеры, мм	400x900x850	800x900x850	400x900x850	800x900x850
Вес нетто, кг	50	85	49	85

ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



	APTE-49PL	APTE-49PR	APTE-49PLC	APTE-89PL	APTE-89PR	APTE-89PLC	APTE-89PLR
Гладкая жарочная поверхность	✓	×	×	✓	×	×	×
Рифленая жарочная поверхность	×	✓	×	×	✓	×	×
Комбинированная жарочная поверхность (2/3 гладкая + 1/3 рифленая)	×	×	×	×	×	×	✓
Хромированная жарочная поверхность	×	×	✓	×	-	✓	×
Размер жарочной поверхности, мм	380x720	380x720	380x720	780x720	780x720	780x720	780x720
Открытая подставка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Напряжение, В	380	380	380	380	380	380	380
Электрическая мощность, кВт	6	6	6	12	12	12	12
Габаритные размеры, мм	400x900x850	400x900x850	400x900x850	800x900x850	800x900x850	800x900x850	800x900x850
Вес нетто, кг	76	76	76	128	128	128	128



	APTG-49PL	APTG-49PR	APTG-49PLC	APTG-89PL	APTG-89PR	APTG-89PLC	APTG-89PLR
Гладкая жарочная поверхность	✓	×	×	✓	×	×	×
Рифленая жарочная поверхность	×	*	×	×	✓	×	×
Комбинированная жарочная поверхность (2/3 гладкая + 1/3 рифленая)	×	×	×	×	×	×	✓
Хромированная жарочная поверхность	×	×	✓	×	×	✓	×
Размер жарочной поверхности, мм	380x720	380x720	380x720	780x720	780x720	780x720	780x720
Открытая подставка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Газовая мощность, кВт	8	8	8	16	16	16	16
Габаритные размеры, мм	400x900x850	400x900x850	400x900x850	800x900x850	800x900x850	800x900x850	800x900x850
Вес нетто, кг	76	76	76	128	128	128	128

МАРМИТЫ



	APBE-49P	APBE-89P
Вместимость ванны	GN 4/3	GN 8/3
Открытая подставка	✓	✓
Рабочая температура, °C	30...90	30...90
Напряжение, В	220	380
Мощность, кВт	2,5	6
Габаритные размеры, мм	400x900x850	800x900x850
Вес нетто, кг	54	82

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ



	APN-49P	APN-89P
Открытая подставка	✓	✓
Габаритные размеры, мм	400x900x850	800x900x850
Вес нетто, кг	60	100

ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ



	F700TN D	F1400TN D	F700BT D	F1400BT D
Объем, л	700	1400	700	1400
Температурный режим, °C	0 ...+10	0 ...+10	-18 ...-22	-18 ...-22
Кол-во решеток в комплекте, шт	3	6	3	6
Напряжение, В	220	220	220	220
Мощность, кВт	0,385	0,57	0,65	0,7
Габаритные размеры, мм	710x800x2030	1420x800x2030	710x800x2030	1420x800x2030
Вес нетто, кг	107	166	113	160

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ



	AFM 02 AFM 02AL*	AFM 03 AFM 03AL*	AFM 04 AFM 04AL*
Количество дверей	2	3	4
Объем, л	310	460	620
Температурный режим, °C	0...+10	0...+10	0...+10
Напряжение, В	220	220	220
Мощность, кВт	0,495	0,495	0,495
Габаритные размеры, мм	1420x700x850	1870x700x850	2320x700x850
Вес нетто, кг	87	105	124

*AL - модификация с бортом



	AFM 02BT AFM 02BTAL*	AFM 03BT AFM 03BTAL*
Количество дверей	2	3
Объем, л	310	460
Температурный режим, °C	-18...-22	-18...-22
Напряжение, В	220	220
Мощность, кВт	0,655	0,7
Габаритные размеры, мм	1420x700x850	1870x700x850
Вес нетто, кг	87	105

*AL - модификация с бортом

ШКАФЫ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ



	SH20	SH15	SH10	SH07	SH05	SH03
Количество уровней	20	15	10	7	5	3
Тип направляющих	GN 1/1 - 600x400	GN 1/1 - 600x400	GN 1/1 - 600x400	GN 1/1 - 600x400	GN 1/1 - 600x400	GN 1/1 - 600x400
Расстояние между уровнями, мм	70	70	70	105	70	70
Охлаждение за 90 минут (+70°C...+3°C), кг	60	45	35	25	23	15
Заморозка за 240 минут (+70°C...-18°C), кг	35	25	20	15	12	9
Напряжение, В	380	380	220	220	220	220
Мощность, кВт	2,04	1,82	1,6	1,49	1,42	1,15
Габаритные размеры, мм	750x740x2090	750x740x1860	750x740x1300	750x740x1300	750x740x870	750x740x750
Вес нетто, кг	150	120	117	111	92	82



	ASH15K ASH15K DF*	ASH10K ASH10K DF*	ASH10K LP ASH10K LPDF*	ASH08K ASH08K DF*	ASH05K ASH05K DF*	ASH03K	ASH03V GN2/3
Количество уровней	15	10	10	8	5	3	3
Тип направляющих	GN 1/1 - 600x400	GN 1/1 - 600x400	GN 1/1 - 600x400	GN 1/1 - 600x400	GN 1/1 - 600x400	GN 1/1 - 600x400	GN 2/3
Расстояние между уровнями, мм	73	73	73	75	68	85	68
Охлаждение за 90 минут, кг +70°C...+3°C	60	35	40	35	20	10	7
Заморозка за 240 минут, кг +70°C...-18°C	40	20	25	20	13	6	5
Напряжение, В	380	380	220	220	220	220	220
Мощность, кВт	3,512	2,788	2,195	2,195	1,3	0,83	0,46
Габаритные размеры, мм	790x760x1945	790x760x1610	790x760x1610	790x760x1610	760x670x896	760x670x875	643x600x450
Вес нетто, кг	161	136	129	128	82	77	50

*DF - модификация с автоматической разморозкой

МАШИНЫ СТАКАНОМОЕЧНЫЕ ФРОНТАЛЬНОГО ТИПА



	AF400
Производительность, кассет в час	30
Высота загрузочного окна, мм	320
Размер кассет, мм	385x385
Расход воды за один цикл, л	1,8
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	3,5
Габаритные размеры, мм	436x535x670
Вес нетто, кг	31
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Дозатор моющего средства	опция
Дозатор ополаскивающего средства	✓
Помпа принудительного слива	опция
Кассета для стаканов	✓
Вставка для столовых приборов	✓
Вставка для тарелок	✓

МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ ФРОНТАЛЬНОГО ТИПА



	AF500	AF501
Производительность, кассет в час	24/40	24/40
Высота загрузочного окна, мм	365	365
Размер кассет, мм	500x500	500x500
Расход воды за один цикл, л	2,5	2,5
Напряжение, В	220	380
Мощность, кВт	3,5	5,5
Габаритные размеры, мм	575x605x820	575x605x820
Вес нетто, кг	56	56
КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Дозатор моющего средства	опция	опция
Дозатор ополаскивающего средства	✓	✓
Помпа принудительного слива	опция	опция
Подключение к холодной воде	✗	✓
Набор поверхностных фильтров	✓	✓
Кассета для тарелок	✓	✓
Кассета для стаканов	✓	✓
Вставка для столовых приборов	✓	✓

МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ КУПОЛЬНОГО ТИПА



	AC800	AC990
Производительность, кассет в час	30/60	10/30/40/60
Высота подъема купола, мм	450	465
Размер кассет, мм	500x500	500x600
Расход воды за один цикл, л	2,6	3,2
Напряжение, В	380	380
Мощность, кВт	8,5	11
Габаритные размеры, мм	724x818x1529	788x835x1565
Вес нетто, кг	90	113
КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Дозатор моющего средства	опция	опция
Дозатор ополаскивающего средства	✓	✓
Помпа принудительного слива	опция	опция
Подключение к холодной воде	✓	✓
Набор поверхностных фильтров	✓	✓
Кассета для тарелок	✓	✓
Кассета для стаканов	✓	✓
Вставка для столовых приборов	✓	✓

МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ ТУННЕЛЬНОГО ТИПА



	ARC100
Производительность, кассет в час	60/120
Высота загрузочного окна, мм	450
Размер кассет, мм	500x500
Количество скоростей движения конвейерной ленты	2
Напряжение, В	380
Мощность, кВт	22
Габаритные размеры, мм	1150x770x1615
Вес нетто, кг	200
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Набор дозаторов моющего и ополаскивающего средств	опция
Модуль сушки	опция
Подключение к холодной воде	опция
Теплообменник	опция
Кассета для тарелок	✓
Кассета для стаканов	✓
Вставка для столовых приборов	✓

МАШИНЫ КОТЛОМОЕЧНЫЕ



	AK901	AK902	AK924
Панель управления		электронная 4 программы + 4 специальные программы	
Высота подъема купола, мм	650	850	850
Размер кассет, мм	560x630	560x630	1320x700
Расход воды за один цикл, л	3-4,5	3-4,5	6-8
Напряжение, В	380	380	380
Мощность, кВт	10,5	10,5	15,9
Габаритные размеры, мм	719x782x1727	719x782x1927	1465x857x1959
Вес нетто, кг	148	173	301
КОМПЛЕКТАЦИЯ			
Дозатор моющего средства	✓	✓	✓
Дозатор ополаскивающего средства	✓	✓	✓
Программа самоочистки	✓	✓	✓
Подключение к холодной воде	✓	✓	✓
Металлическая корзина	✓	✓	✓
Вставки для подносов	опция	опция	опция

МЯСОРУБКИ



	ATS8	ATS12	ATS22	ATS12U	ATS22UT
Исполнение	Enterprise	Enterprise	Enterprise	1/2 Unger	Unger
Производительность, кг/ч	30	200	300	200	300
Диаметр отверстия решетки, мм	6	6	6	6	10 + 6
Диаметр горловины, мм	60	70	82	70	82
Мясорубочная часть	пищевой алюминий нержавеющая сталь		пищевой чугун/ нержавеющая сталь		
Напряжение, В	220	220	220	220	220
	-	380	380	380	380
Мощность, кВт	0,38	0,75	1,1	1,1	1,1
Габаритные размеры, мм	270x260x360	370x220x440	440x240x510	460x240x510	470x240x510
Вес нетто 220 В/380 В, кг	9/-	19/16	24/22	23/21	25/23



	AT122UT	AT122RUT	AT132RSUT
Исполнение	Unger	Unger	Unger
Производительность, кг/ч	300	400	500
Диаметр отверстия решетки, мм	10 + 6	10 + 6	10 + 6
Диаметр горловины, мм	82	82	98
Мясорубочная часть	пищевой чугун/ нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь
Напряжение, В	220	220	-
	380	380	380
Мощность, кВт	1,1	1,5	1,6
Габаритные размеры, мм	470x220x440	480x260x530	510x260x525
Вес нетто 220 В/380 В, кг	26/24	33/33	-/40

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ СЫРА



	AGR1	AGR2
Производительность, кг/ч	30	50
Скорость вращения, об/мин	1400	1400
Напряжение, В	220	220
Мощность, кВт	0,38	0,75
Габаритные размеры, мм	280x170x310	420x220x440
Вес нетто, кг	8	18

МИКСЕРЫ ПОГРУЖНЫЕ



	АНМ250V200	АНМ250V200С	АНМ250V250	АНМ250V250С
Комплектация	измельчитель	измельчитель + венчик	измельчитель	измельчитель + венчик
Длина ноги измельчителя, мм	200	200	250	250
Количество скоростей вращения	плавная регулировка	плавная регулировка	плавная регулировка	плавная регулировка
Скорость вращения, об/мин	2500...15000	2500...15000	2500...15000	2500...15000
Мощность, кВт	220	220	220	220
	0,25	0,25	0,25	0,25
Габаритные размеры, мм	75x75x470	75x75x470	75x75x520	75x75x520
Вес нетто, кг	1,4	1,4	1,45	1,45



	АНМ350F300	АНМ350V300	АНМ350V300С	АНМ450F300	АНМ450V300	АНМ450V300С
Комплектация	измельчитель	измельчитель	измельчитель + венчик	измельчитель	измельчитель	измельчитель + венчик
Длина ноги измельчителя, мм	300	300	300	300	300	300
Количество скоростей вращения	1	9+1	9+1	1	9+1	9+1
Скорость вращения, об/мин	15000	2000...9000/15000	2000...9000/15000	17000	2000...11000/17000	2000...11000/17000
Мощность, кВт	220	220	220	220	220	220
	0,35	0,35	0,35	0,45	0,45	0,45
Габаритные размеры, мм	130x130x680	130x130x680	130x130x680	130x130x700	130x130x700	130x130x700
Вес нетто, кг	3,8	3,8	3,8	4,4	4,4	4,4



	АНМ450F400	АНМ450V400	АНМ450V400С	АНМ650F500
Комплектация	измельчитель	измельчитель	измельчитель + венчик	измельчитель
Длина ноги измельчителя, мм	400	400	400	500
Количество скоростей вращения	1	9+1	9+1	1
Скорость вращения, об/мин	17000	2000...11000/17000	2000...11000/17000	13000
Мощность, кВт	220	220	220	220
	0,45	0,45	0,45	0,65
Габаритные размеры, мм	130x130x800	130x130x800	130x130x800	130x130x920
Вес нетто, кг	4,7	4,7	4,7	5,3

КУТТЕРЫ



	ACT4	ACT6	ACT9
Емкость дежи, л	3,3	5,3	9,4
Скорость вращения, об/мин		1500...2800	
Напряжение, В	220	220	220
Мощность, кВт	0,35	0,35	0,7
Габаритные размеры, мм	305x365x255	305x365x320	355x455x380
Вес нетто, кг	10	11	23

СЛАЙСЕРЫ



	ASL220	ASL250	ASL275	ASL300
Диаметр ножа, мм	220	250	275	300
Максимальная толщина нарезки, мм	13	13	13	13
Ход каретки, мм	245	245	245	285
Лоток, мм	230x240	230x240	230x240	250x275
Напряжение, В	220	220	220	220
Мощность, кВт	0,147	0,147	0,147	0,21
Габаритные размеры, мм	570x560x370	570x560x370	570x560x370	640x610x420
Вес нетто, кг	17	17	17	20,5

ФАРШЕМШАЛКИ



	AMK10	AMK20	AMK30	AMK50
Максимальная загрузка, кг	10	20	30	50
Количество лопастей	1	1	1	1
Напряжение, В	220	220	220/380	220/380
Мощность, кВт	0,18	0,37	1,1 / 1,472	1,1 / 1,472
Габаритные размеры, мм	472x255x410	554x330x646	680x365x530	750x465x595
Вес нетто, кг	18	27	49	59

ПРЕССЫ ДЛЯ ГАМБУРГЕРОВ



	AHP100	AHP130
Диаметр формы, мм	100	130
Габаритные размеры, мм	250x190x320	300x190x280
Вес нетто, кг	5	7

ОВОЩЕРЕЗКИ




	AVG200	AVG400
Производительность, кг/час	80...200	250...450
Напряжение, В	220	220
Мощность, кВт	0,515	0,58
Габаритные размеры, мм	280x510x510	280x490x530
Вес нетто, кг	17,5	21,5

КАРТОФЕЛЕЧИСТКИ



	APP5	APP10	APP18
Производительность, кг/ч	150	300	500
Макс. загрузка, кг	5	10	18
Скорость вращения, об/мин	270	320	320
Длительность цикла, сек.	60-90	90-120	120-150
Напряжение, В	220	220	220
	380	380	380
Мощность, кВт	0,37	0,55	0,9
Габаритные размеры, мм	434x450x700	434x678x850	434x678x950
Вес нетто, кг	35	40	45

ТЕРМОСТАТЫ ПОГРУЖНЫЕ SOUS VIDE

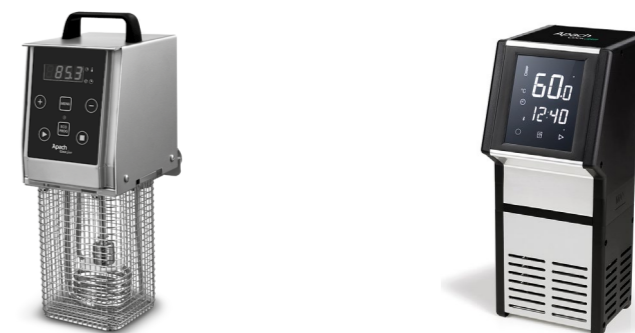


	ASV2	ASV WI-FOOD
Рабочая температура, °C	24...99	24...99,9
Напряжение, В	220	220
Мощность, кВт	2	2
Габаритные размеры, мм	130x260x380	155x203x377
Вес нетто, кг	4,5	4

ТЕРМОСТАТЫ-ВАННЫ SOUS VIDE



	ASV 2/3 GN	ASV 2/3 GN R	ASV 1/1 GN	ASV 1/1 GN R
Рабочая температура, °C			24...99	
Рабочий объем, л	14	17	22	25
Сливной кран	×	✓	×	✓
Напряжение, В	220	220	220	220
Мощность, кВт	1,15	1,15	1,7	1,7
Габаритные размеры, мм	390x360x300	400x370x300	565x360x300	575x370x300
Вес нетто, кг	5	5,5	16	16,5

БЕСКАМЕРНЫЕ ВАКУУМНЫЕ УПАКОВЩИКИ

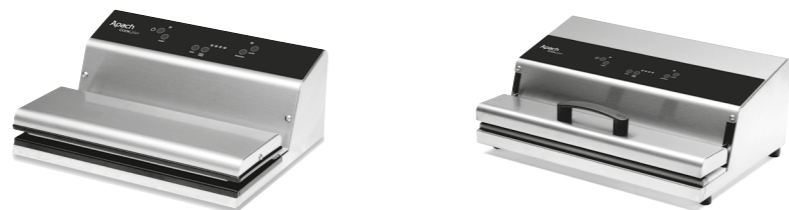

	AVM3	AVM4
Производительность вакуумного насоса, л/мин	11	30
Длина сварочной планки, мм	310	420
Максимальная ширина пакета, мм	300	400
Напряжение, В	220	220
Мощность, кВт	0,22	0,75
Габаритные размеры, мм	375x297x145	470x308x154
Вес нетто, кг	7	13

НАСТОЛЬНЫЕ ВАКУУМНЫЕ УПАКОВЩИКИ



	AVM254	AVM308	AVM308L	AVM312
Производительность вакуумного насоса, м³/ч	4	8	8	12
Длина сварочной планки, мм	250	310	310	310
Максимальная ширина пакета, мм	250	300	300	300
Возможность заполнения инертным газом	×	✓	✓	✓
Размер камеры, мм	270x352x150	332x335x170	343x434x175	343x434x175
Напряжение, В	220	220	220	220
Мощность, кВт	0,24	0,34	0,34	0,55
Габаритные размеры, мм	357x490x329	395x490x374	415x592x407	415x592x407
Вес нетто, кг	23,6	31	31	35



	AVM412	AVM420	AVM425
Производительность вакуумного насоса, м³/ч	12	20	25
Длина сварочной планки, мм	410	410	455
Максимальная ширина пакета, мм	400	400	450
Возможность заполнения инертным газом	✓	✓	опция
Размер камеры, мм	441x449x170	441x449x170	485x550x175
Напряжение, В	220	220	220
Мощность, кВт	0,55	0,6	0,75
Габаритные размеры, мм	535x591x438	535x591x438	600x710x500
Вес нетто, кг	60	64	96

НАСТОЛЬНЫЕ ВАКУУМНЫЕ УПАКОВЩИКИ С СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ



	AVM312 IDEA	AVM420 IDEA
Производительность вакуумного насоса, м³/ч	12	20
Длина сварочной планки, мм	310	410
Максимальная ширина пакета, мм	300	400
Возможность заполнения инертным газом	✓	✓
Размер камеры, мм	343x434x175	441x449x170
Напряжение, В	220	220
Мощность, кВт	0,6	0,8
Габаритные размеры, мм	423x604x460	539x612x460
Вес нетто, кг	50	65

НАПОЛЬНЫЕ ВАКУУМНЫЕ УПАКОВЩИКИ



	AVM425F	AVM660F
Производительность вакуумного насоса, м³/ч	25	60
Длина сварочной планки, мм	1x455	2x620*
Максимальная ширина пакета, мм	450	600
Возможность заполнения инертным газом	опция	опция
Размер камеры, мм	485x550x175	650x535x200
Напряжение, В	220	380
Мощность, кВт	0,75	1,5
Габаритные размеры, мм	600x710x1035	765x710x1050
Вес нетто, кг	116	167

*- возможно исполнение 2x505 (по коротким сторонам)

ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ КУБИКОВОГО ЛЬДА



	ACB2006 A ACB2006 W	ACB2506 A ACB2506 W	ACB3010 A ACB3010 W	ACB3715 A ACB3715 W	ACB4515 A ACB4515 W	ACB5025 A ACB5025 W
Производительность, кг/сут.	20	25	30	37	45	50
Емкость бункера, кг	6	6	10	15	15	25
Производительность, шт./цикл	24	28	28	40	40	40
Масса кубика, г	18	18	18	18	18	18
Напряжение, В	220	220	220	220	220	220
Мощность, кВт	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8
Габаритные размеры, мм	365x495x600	365x495x600	365x495x690	500x585x685	500x585x685	500x585x795
Вес нетто, кг	32	32	34	44	44	48

A - воздушное охлаждение
W - водяное охлаждение



	ACB6040 A ACB6040 W	ACB8040 A ACB8040 W	ACB100.60 A ACB100.60 W	ACB115.75 A ACB115.75 W	ACB140.75 A ACB140.75 W	ACB175.75 A ACB175.75 W
Производительность, кг/сут.	60	80	100	115	140	175
Емкость бункера, кг	40	40	60	75	75	75
Производительность, шт./цикл	64	64	64	108	108	108
Масса кубика, г	18	18	18	18	18	18
Напряжение, В	220	220	220	220	220	220
Мощность, кВт	1,05	1,05	1,2	1,7	1,7	1,7
Габаритные размеры, мм	740x605x915	740x605x915	740x605x1015	840x745x1070	840x745x1070	840x745x1070
Вес нетто, кг	79	79	82	92	92	92

A - воздушное охлаждение
W - водяное охлаждение

ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА



	AS250 A	AS600 A	AS1000 A
Производительность, кг/сут.	250	600	1000
Напряжение, В	220	380	380
Мощность, кВт	1,1	2,5	4,3
Габаритные размеры, мм	1015x590x815	1110x640x850	1110x640x890
Вес нетто, кг	170	205	231

A - воздушное охлаждение

ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ГРАНУЛИРОВАННОГО ЛЬДА



	AGB8015 A AGB8015 W	AGB120.25 A AGB120.25 W
Производительность, кг/сут.	80	120
Емкость бункера, кг	15	25
Напряжение, В	220	220
Мощность, кВт	0,7	0,7
Габаритные размеры, мм	500x670x696	500x670x796
Вес нетто, кг	58	60

A - воздушное охлаждение
W - водяное охлаждение



	AG270 A AG270 W	AG550 A AG550 W
Производительность, кг/сут.	270	550
Напряжение, В	220	220
Мощность, кВт	1,1	2
Габаритные размеры, мм	560x525x560	605x570x725
Вес нетто, кг	67	107

A - воздушное охлаждение
W - водяное охлаждение

БЛЕНДЕРЫ



	ABL1P	ABL1P ECO	ABL1	ABL2P	ABL2
Материал стакана	пластик	пластик	нержавеющая сталь	пластик	нержавеющая сталь
Материал корпуса	металл	пластик	металл	металл	металл
Комплектация	нож (6 лезвий)	нож (4 лезвия)	нож (6 лезвий)	нож (6 лезвий) + конус	нож (6 лезвий) + конус
Объем стакана, л	1x1,7	1x1,5	1x1,7	2x1,7	2x1,7
Скорость вращения, об/мин	10 000/15 000	16 000	10 000/15 000	10 000/15 000	10 000/15 000
Напряжение, В	220	220	220	220	220
Мощность, кВт	0,4	0,45	0,4	2x0,4	2x0,4
Габаритные размеры, мм	200x200x460	213x200x416	200x200x460	350x200x460	350x200x460
Вес нетто, кг	4	3	4	8	8

МИКСЕРЫ



	AMX1	AMX1 ECO	AMX2	AMX2 ECO	AMX3
Материал стакана			нержавеющая сталь		
Объем стакана, л	0,8	0,9	2x0,8	2x0,9	3x0,8
Скорость вращения, об/мин	15000	14000	15000	14000	15000
Напряжение, В	220	220	220	220	220
Мощность, кВт	0,14	0,12	2x0,14	2x0,12	3x0,14
Габаритные размеры, мм	200x220x500	150x195x530	330x220x500	300x195x530	460x220x500
Вес нетто, кг	2,8	3	5,1	6	7,3

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЛЬДА



	AIC1	AIC2
Скорость вращения, об/мин	1400	1500
Напряжение, В	220	220
Мощность, кВт	0,34	0,35
Габаритные размеры, мм	210x420x290	210x465x295
Вес нетто, кг	11	8,5

СОКОВЫЖИМАЛКИ



	ACS1	ACS1Y	ACS1 ECO	ACS2	ACS2Y	ACS2 ECO
Материал/Цвет корпуса	металл/хром	металл/желтый	пластик/хром	металл/серый	металл/желтый	пластик/хром
Скорость вращения, об/мин	1400	1400	320	1400	1400	320
Напряжение, В	220	220	220	220	220	220
Мощность, кВт	0,3	0,3	0,15	0,34	0,34	0,15
Габаритные размеры, мм	220x310x340	220x310x340	210x210x280	220x310x350	220x310x350	210x265x385
Вес нетто, кг	8	8	3	9	9	3,5

КОФЕМОЛКИ



	ACG1	ACG2	ACG3	ACG4
Цвет корпуса	черный	черный	черный	черный
Емкость бункера, кг	0,6	1,4	1	1,4
Скорость вращения, об/мин	1400	1400	1400	1400
Диаметр ножей, мм	58	65	58	75
Емкость дозатора для молотого кофе, кг	0,2	×	×	×
Счетчик порций	✓	×	✓	✓
Напряжение, В	220	220	220	220
Мощность, кВт	0,25	0,34	0,25	0,34
Габаритные размеры, мм	190x310x470	220x370x600	190x310x505	230x370x600
Вес нетто, кг	9	12,5	8,5	11

Lined writing area on page 42 with horizontal dotted lines.

Lined writing area on page 43 with horizontal dotted lines.

